

Slovenská technická univerzita

Fakulta informatiky a informačných technológií

Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava 4

Tímový projekt

BREYSLET 2.0

Inžinierske dielo: prvá verzia

Názov tímu:

Watchmen (tím č. 6)

Web:

<http://team06-17.studenti.fiit.stuba.sk>

Kontakt:

watchmenteam2017@gmail.com

Akademický rok:

2017/2018

Členovia tímu:

Bc. Michal Oláh,

Bc. Joachim Svítek,

Bc. Dominik Kačmár,

Bc. Martin Škodáček

Bc. Jakub Jasaň,

Bc. Lam Tuan Anh

Vedúci projektu:

Ing. Vladimír Kunštár

Obsah

1 Úvod.....	1
2 Globálne ciele pre ZS.....	2
3 Celkový pohľad na systém.....	4
3.1 Funkcionálne požiadavky	4
3.2 Nefunkcionálne požiadavky.....	4
3.3 Prípady použitia	5
3.4 Architektúra	7
3.5 Dátový model.....	7
4 Moduly.....	9
4.1 Hardvér	9
4.1.1 Sigfox modul WSSFM20R1	9
4.1.2 GSM modul QUECTEL M66.....	9
4.1.3 Procesor ATXMEGA128A1U-AU.....	10
4.1.4 Senzor na meranie teploty MAX30205.....	10
4.1.5 Pulzný oximeter a senzor na meranie tepu MAX30100	11
4.1.6 Akcelerometer a gyroskop	12
4.1.7 Displej	13
4.1.8 Napájanie	13
4.2 Firmvér.....	14
4.3 Back-end	14
4.3.1 Server a databáza	15
4.3.2 Komunikácia	17
4.4 Aplikácia pre Android a iOS.....	18
4.6 Front-end.....	22

1 Úvod

Monitorovanie zdravia osôb je spravidla veľmi náročná a namáha činnosť. Hlavným problémom je časová náročnosť a nedostatok ľudských kapacít. Prejavuje sa to okrem iného aj v nemocniach, kde nie je nezvyčajné, že sa jedna zdravotná sestra musí staráť o desiatky pacientov, čo nie je jednoduchá úloha. Tento problém sa však nemusí prejavovať len v oblasti zdravotníctva ako takého, niekedy je taktiež potrebné dohliadať na nám blízke osoby. Nakoľko nie vždy je možné vykonávať takúto službu v dostatočnej kvalite a časovej dostupnosti ako by sme sami chceli, je na mieste, aby sme sa zamysleli, ako by nám v tomto smere mohla pomôcť novodobá technológia? Je možné ľuďom zjednodušiť sledovanie zdravia inej osoby a aspoň z malej časti im pomôcť? Napríklad technológia Sigfox ponúka nový rozmer v technológiách, ktorý by sme mohli pri riešení tohto problému využiť preto sme sa rozhodli preskúmať túto oblasť a navrhnúť riešenie, ktoré by mohlo priniesť pozitívne výsledky.

Naším riešením je náramok Breyslet. Tento náramok má špeciálne nami navrhnutý hardvér, ktorý umožní plnohodnotné využitie siete Sigfox a spolu so sadou ďalších senzorov umožní vzdialené monitorovanie zdravotného stavu osoby. S náramkom spárovaná mobilná aplikácia spravuje všetky dátá z náramku a čo je dôležité, umožňuje inej osobe na diaľku kontrolovať zdravotný stav osoby nosiacej náramok Breyslet. Náramok bude pomocou siete Sigfox odosielat namerané hodnoty ako napríklad teplotu, pulz a okyslienie krvi, a pomocou ďalších senzorov bude detektovať nezvyčajnú aktivitu ako napríklad pád. V prípade akejkoľvek nezvyčajnej aktivity bude náramok schopný notifikovať poverenú osobu, ktorej bude odoslané zhrnutie dát spolu s aktuálnou polohou monitorovanej osoby. Okrem vyššie spomenutých senzorov, bude náramok obsahovať aj moduly sledujúce akceleráciu, gravitačné zrýchlenie a GPS súradnice náramku. Kombinácia práve týchto senzorov nám môže zistiť o nositeľovi náramku čo najviac informácií o jeho stave.

2 Globálne ciele pre ZS

V tomto projekte vychádzame z riešenia predchádzajúceho tímového projektu Breyslet. Majiteľom produktu je jeden z vtedajších riešiteľov. V našom projekte chceme rozšíriť a zlepšiť ich riešenie. Konkrétnie ciele týkajúce sa priamo projektu sú zhrnuté v texte nižšie. Okrem nich sa sústredíme na pravidelné stretnutia, správne prístupy k agilnému vývoju, pravidelné dokumentovanie a verziovanie systému. V rámci zimného semestra sme si s majiteľom produktu vytýčili nasledovné ciele rozdelené do daných oblastí.

Úlohy spojené celkovo s vývojom systému:

- Oboznámenie sa s pôvodným projektom.
- Identifikovanie prípadov použitia.
- Identifikácia funkcionálnych a nefunkcionálnych požiadaviek.
- Identifikácia architektúry systému.
- Návrh dátového modelu.

Úlohy spojené s hardvérom a firmvérom:

- Analýza dostupných hardvérových modulov potrebných k zostaveniu náramku.
- Analýza konkrétnych vybraných modulov pre tento projekt.
- Vytvorenie schémy zapojenia modulov.
- Zapojenie všetkých modulov do funkčného zväčšeného prototypu.
- Naprogramovanie komunikácie medzi modulmi.

Úlohy spojené so serverovou časťou:

- Analýza dostupných technológií pre vytvorenie servera, prostredníctvom ktorého bude náramok komunikovať s aplikáciami.
- Inštalácia servera a implementácia základných funkcií servera pre komunikáciu aplikácií s náramkom.
- Vytvorenie databázy podľa dátového modelu a jej prepojenie so serverom.

Úlohy spojené s aplikáciami:

- Analýza dostupných technológií pre tvorbu responzívnej webovej aplikácie a grafov, ktoré sa budú používať na vizualizáciu údajov nazbieraných z náramku.
- Implementácia základnej funkcionality webovej aplikácia a grafov pre vizualizáciu.
- Analýza a návrh mobilných aplikácií pre Android a iOS.
- Implementácia základnej funkcionality aplikácií.

Ďalšie úlohy sa špecifikujú časom na základe výstupov z predošlých úloh. Podľa splnenia daných plánov pre zimný semester, chceme v nasledujúcim semestri po dôkladnom otestovaní zmenšiť prototyp systému na plošný spoj. V pláne máme aj vytvorenie dizajnu a puzdra pre náramok. Taktiež chceme dokončiť implementáciu servera, všetkých aplikácií a ich vzájomnú komunikáciu.

3 Celkový pohľad na systém

Ako sme na začiatku spomenuli, cieľom tohto projektu je vytvoriť malé nositeľné zariadenie, ktorého úlohou je sledovanie fyziologických procesov v ľudskom tele. Na základe nameraných údajov toto zariadenie vyhodnocuje zdravotný stav nositeľa, ktorý môže byť na diaľku sledovaný prostredníctvom aplikácií. Z tejto základnej špecifikácie a požiadaviek od majiteľa produktu môžeme odvodiť požiadavky na vyvíjaný systém.

3.1 Funkcionálne požiadavky

- sledovanie pulzu, okyslienia krvi, teploty, cukru v krvi a polohy nositeľa náramku,
- detekovanie pádu nositeľa náramku,
- privolenie pomoci po stlačení záchranného tlačidla alebo pri nezvyčajnom stave fyziologických procesov,
- vzdialé sledovanie nameraných hodnôt prostredníctvom webovej alebo mobilnej aplikácie


3.2 Nefunkcionálne požiadavky

- spôsobilosť
- výdrž batérie
- odolnosť
- bezpečnosť
- presnosť
- jednoduché použitie
- malé rozmer a hmotnosť

3.3 Prípady použitia

V tejto časti predstavíme identifikované prípady použitia celého systému.


Diagram na obrázku (Obr.1) približuje funkciu vykonávanú samotným náramkom. Približuje proces merania, spracovania a zdieľania získaných údajov.

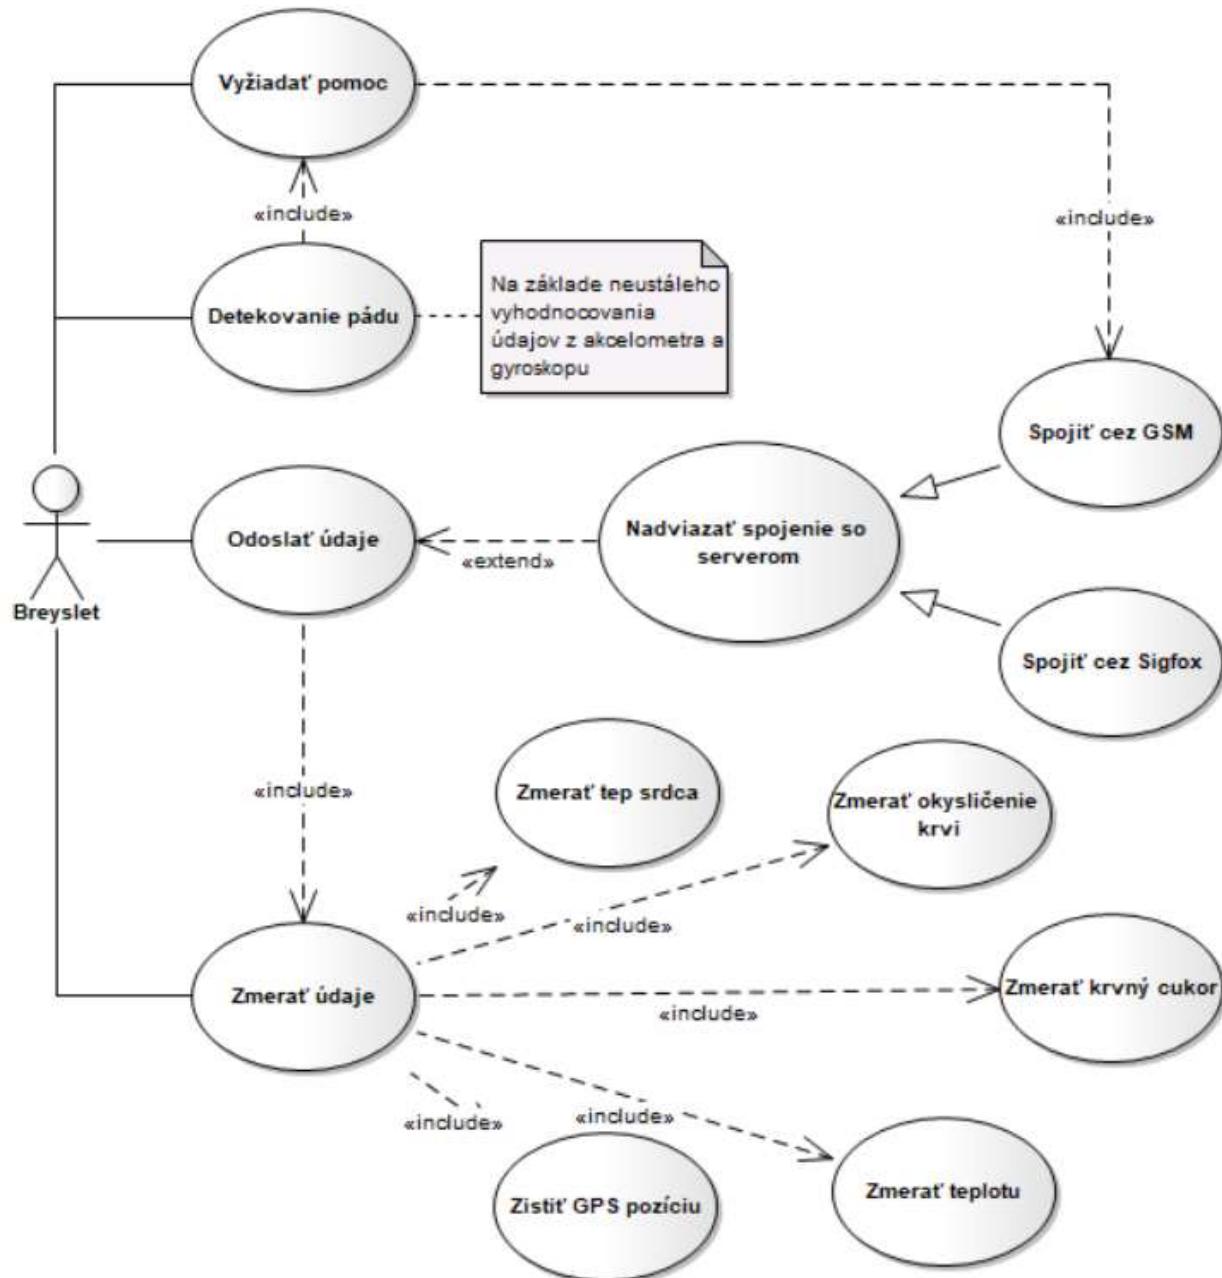

Obr. 1 - Diagram prípadov použitia - náramok Breyiset

Obrázok (Obr. 2) obsahuje diagram prípadov použitia pre možných používateľov systému. Rozhodli sme sa pre vytvorenie dvoch úrovní používateľských účtov. Náramok je prepojený s jedným hlavným účtom (používateľ), ale môže byť sledovaný aj z iných používateľských účtov (sledovateľ). Tak isto ako aj účet sledovateľa, aj hlavný účet môže sledovať údaje z náramku. Avšak len hlavný účet má právo vytvoriť iné účty sledovateľov, ktoré môžu podľa požiadaviek zaniknúť. Hlavný účet nezanikne, pokiaľ nezanikne samotný náramok.


Ako z diagramu vyplýva, hlavnou úlohou týchto účtov je sledovanie údajov z náramku prostredníctvom mobilnej alebo webovej aplikácie.

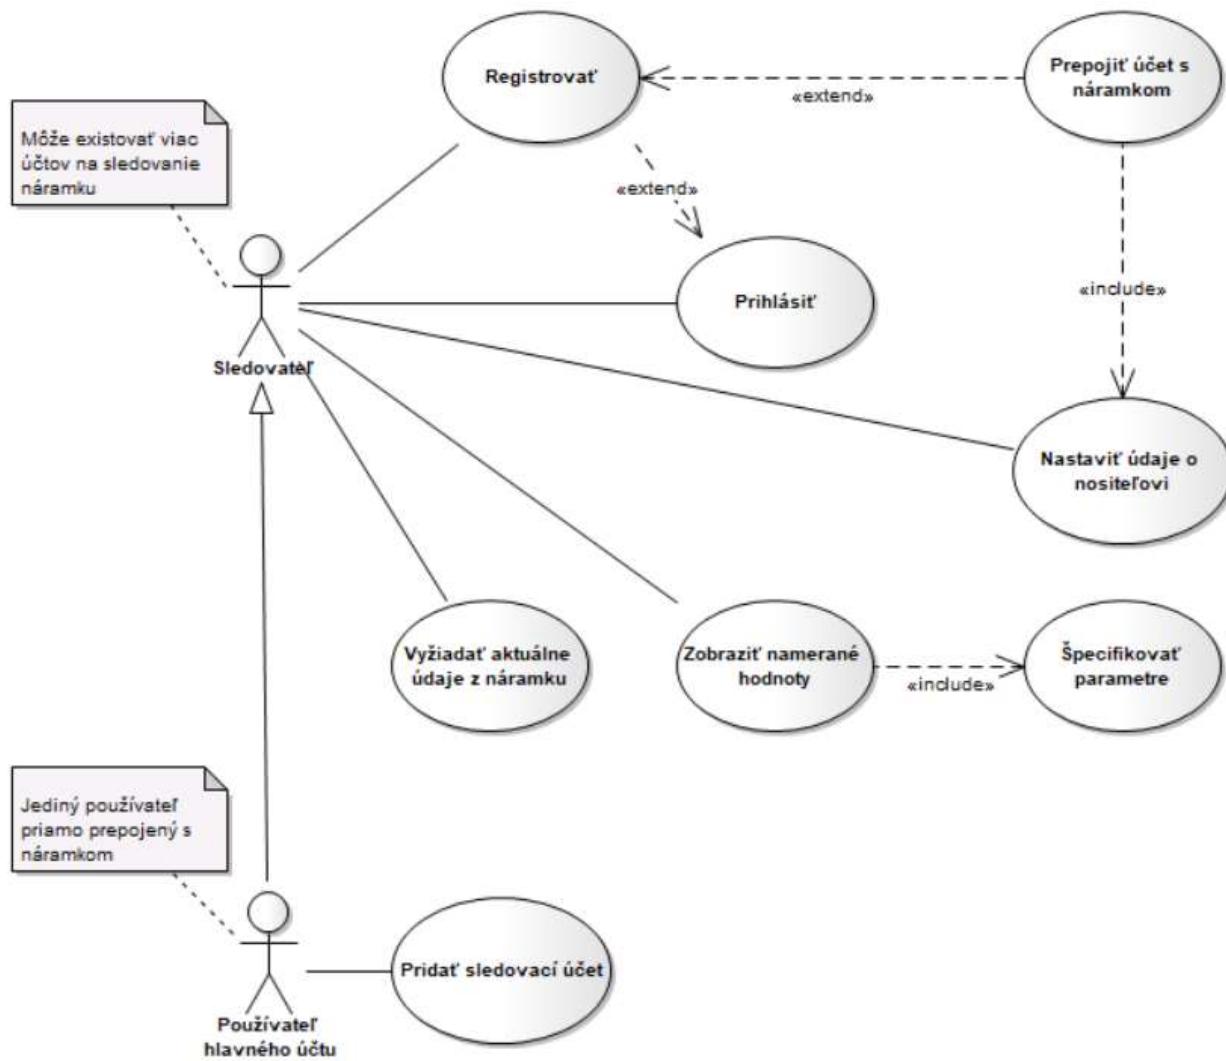

Obr. 2 - Diagram prípadov použitia - používateľ/sledovateľ

3.4 Architektúra

Obrázok (Obr. 3) znázorňuje architektúru celého systému z pohľadu komunikácie a prepojenia jednotlivých častí systému medzi sebou. Centrum celého systému tvorí server, ktorý riadi komunikáciu a tok údajov medzi náramkom, databázou a používateľskými aplikáciami. Aplikácie komunikujú so serverom prostredníctvom REST API. Náramok dokáže, z dôvodu vysokej spoločalivosti, komunikovať so serverom dvomi spôsobmi a to cez siete Sigfox a GSM. Detailnejšie informácie o komunikácii prostredníctvom týchto sietí sú popísané nižšie v dokumente (kapitola 4).

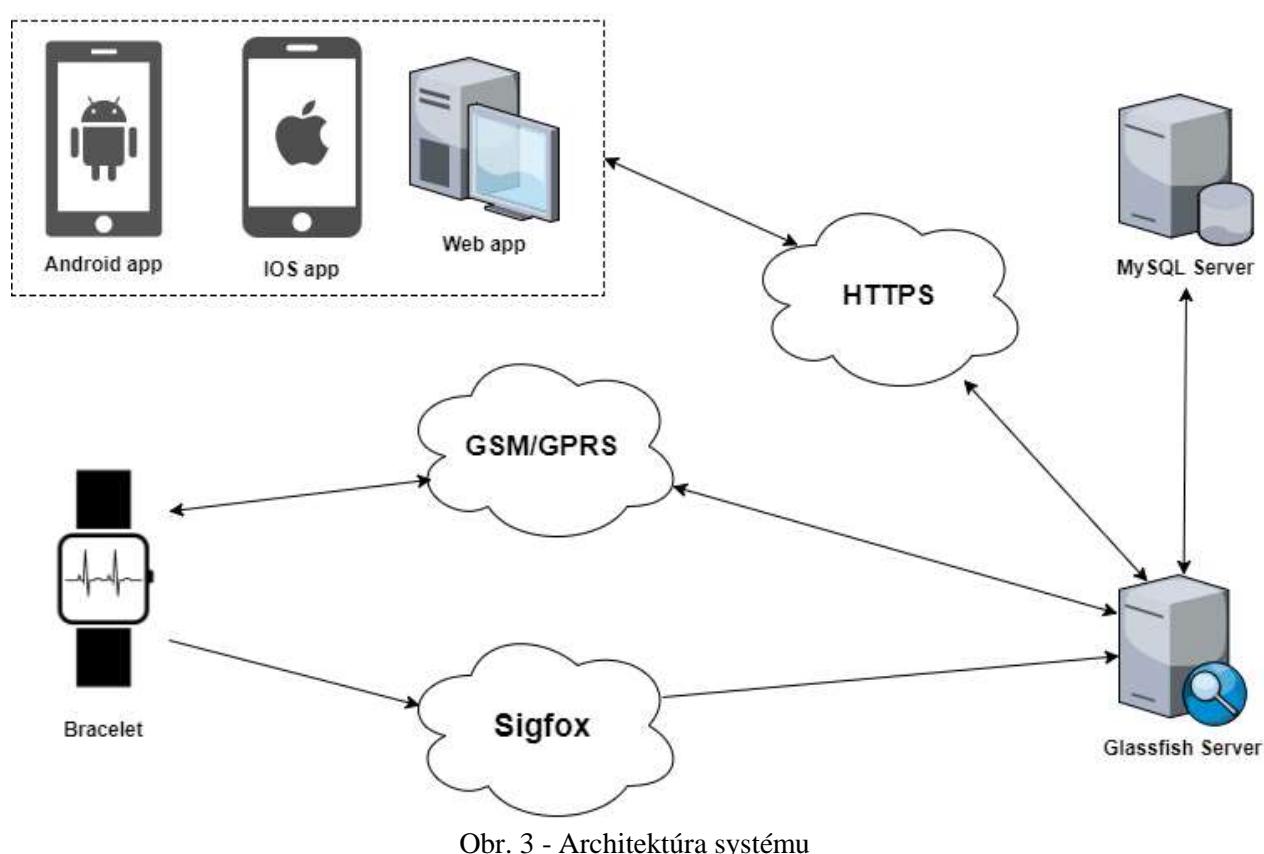

3.5 Dátový model

Najdôležitejšími entitami, okolo ktorých je všetko v modeli nadviazané, sú entity *Account*, *Breyslet* a *Wearer* (*Wearer_info*).


Account (používateľ) - má svoje osobné údaje, ktorými sa autentifikuje pri prihlásovaní do aplikácií. Používateľ môže mať k svojmu účtu priradených viacero náramkov a tak monitorovať viacero osôb (väzobná tabuľka "breyslet_accounts"), ktoré tento náramok majú tzv. sú nosičmi

náramku (Wearer). K používateľovi zbierame informácie o jeho prihláseniacach (úspešných/neúspešných).

K "breyslet"-u (náramku) - sú ďalej naviazané všetky informácie, ktoré sa z náramku reálne zbierajú. Návrh modelu je koncipovaný tak, že umožňuje pridávať ďalšie tabuľky, ktoré charakterizujú nové zaznamenávané dáta. Takže ak by hardvér v budúcnosti umožňoval zaznamenávať nové udalosti o nosičovi, bolo by možné to jednoducho zakomponovať do modelu. K náramku zaznamenávame do tabuľky (accident_history) všetky udalosti kedy sa udeje niečo s nositeľom náramku, napr. nositeľ padne na zem. Tieto udalosti je dobré mať oddelené, nakoľko práve týmto udalostiam chceme vďaka monitorovaniu predísť (napríklad ako odpadnutie nositeľa).

Wearer (nositeľ) - je človek, ktorý je náramkom monitorovaný. O ňom evidujeme užšie informácie ako o samotnom používateľovi, ktoré sú potrebné pre presnejšie vyhodnocovanie zdravotného stavu nositeľa. Evidujeme aj historiu údajov o nosičovi o údajoch, ktoré majú predpoklad sa v budúcnosti vyuvíjať, teda napríklad váhu a výšku.

Databázový model ešte nie je v tomto štádiu riešenia finálny. V priebehu riešenia projektu sa predpokladá, že bude rozširovaný a upravovaný podľa potrieb a dohôd.

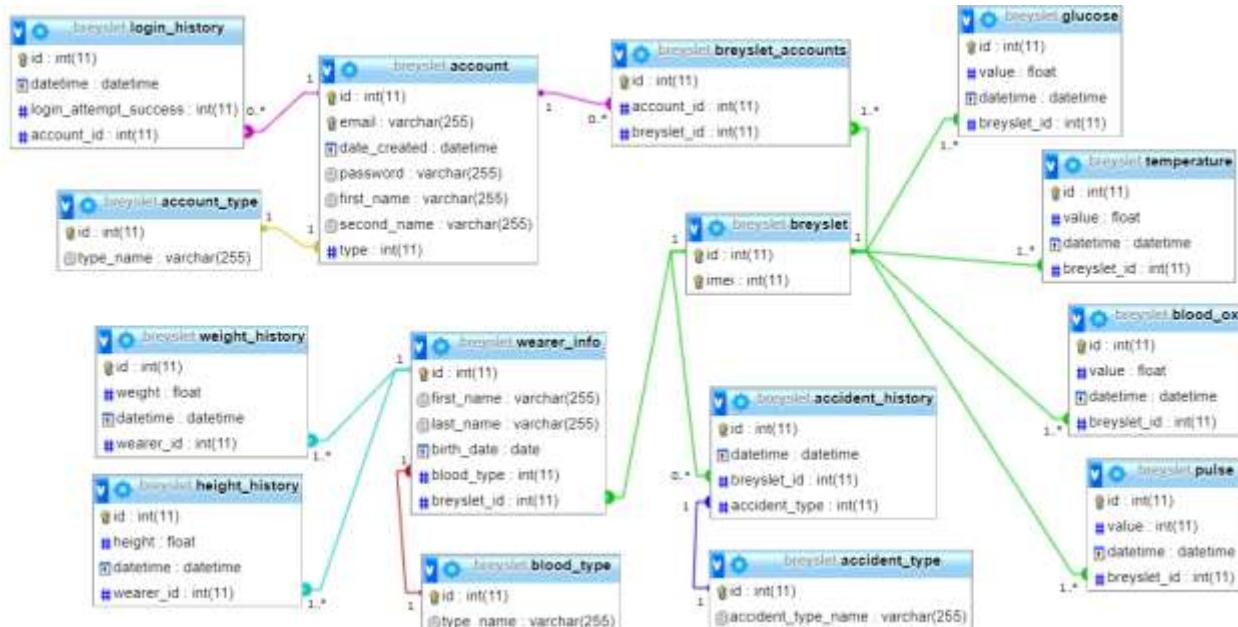

Obr. 4 - Fyzický dátový model

4 Moduly

4.1 Hardvér

Táto časť je venovaná analýze komponentov a technológií, ktoré sa používajú v takýchto zariadeniach a taktiež tých, ktoré plánujeme použiť pre nás vnorený systém. Niektoré informácie o moduloch sme prebrali z predošlého projektu Breyslet 1.0 so súhlasom vedúceho tímu.

4.1.1 Sigfox modul WSSFM20R1

Sigfox je mobilná sieť, ktorá pracuje v nelicencovanom pásme 868 MHz a predovšetkým je optimalizovaná nie na rýchlosť a objem prenesených dát, ako napríklad siete LTE, ale na minimálnu spotrebu energie.

Sigfox modul umožňuje nášmu Breysletu komunikovať so serverom, posielat' a prijímať dátá cez Sigfox sieť. Modul WSSFM20R1 obsahuje aj wifi, bluetooth, GPS, akcelerometer moduly. Komponenty integrované v module WSSFM20R1 sú[1]:

- Sigfox Configuration 2 RC1
- WIFI (2.4GHz) Supports 802.11 b/g/n.
- BLE Support version BT4.2.
- GPS Supports GPS and GLONASS.
- Accelerometer : $\pm 2g/\pm 4g/\pm 8g$

4.1.2 GSM modul QUECTEL M66

GSM modul umožňuje náramku posielat' SMS správu v mobilnej sieti a v prípade, že bol aktivovaný pohotovostný mód, tak posiela dátá pomocou technológie GPRS. Táto technológia (často nazývaná aj 2,5G) umožňuje beztrôdotové pripojenie k internetu a ďalšie dátové komunikácie v GSM sieti. Modul M66 obsahuje aj bluetooth modul.

Tab. 1 - Parametre modulu QUECTEL M66:

Parameter	Hodnota
Napájanie	3,3 ~ 4,6 V
GSM	850/900/1800/1900 MHz
Rozhranie	UART
Rozmer	15.8 x 17.7 x 2.3 mm

Režimy	IDLE, SLEEP, DATA
---------------	-------------------

4.1.3 Procesor ATXMEGA128A1U-AU

Jadrom systému je procesor. Zvolili sme procesor ATXmega 128 A4 postavený na základe RISC architektúry a obsahuje 138 inštrukcií, 32x8 bitových registrov priamo napojených na aritmeticko-logickú jednotku. Vlastnosti procesora sú popísané v tabuľke 2.

Tab. 2 - Parametre procesora ATXMEGA128A1U

Parameter	Hodnota
Veľkosť flash pamäte	128KB
Veľkosť RAM pamäte	8kB
Rozsah analógovo-digitálneho prevodníka	12 bit
Number of IO	78 I/O
Napájanie	1.6V - 3.6V
Rozhranie	SPI, TWI, USART
Veľkosť EEPROM pamäte	2kB

4.1.4 Senzor na meranie teploty MAX30205

Teplotný senzor MAX30205 ponúka presné meranie teploty a alarm, prerušenie a následne vypnutie pri prehriatí. Tento senzor konvertuje nameranú teplotu do digitálnej formy sigma-delta analógovo-digitálnym prevodníkom(ADC). Zariadenie poskytuje presnosť, ktorá vyhovuje klinickej termometrickej špecifikácii ASTM E1112.


Komunikácia je zriadená cez I2C kompatibilné, 2-drôtové sériové rozhranie. I2C rozhranie využíva štandardné príkazy:

- Write byte
- Read byte
- Send byte
- Receive byte

Tabuľka (Tab.3) udáva hodnoty parametrov a napájania modulu MAX30205

Tab. 3 - Hodnoty parametrov a napájania modulu MAX30205

Parameter	Symbol	Podmienky	Min	Typ	Max	jednotky
Chybovost' termometra	T_{EER}	0°C – +15°C	-0.5		+0.5	°C
		+15°C – +35.8°C	-0.3		+0.3	
		+35.8°C – +37°C	-0.2		+0.2	
		+37°C – +39°C	-0.1		+0.1	
		+39°C – +41°C	-0.2		+0.2	
		+41°C – +45°C	-0.3		+0.3	
		+45°C – +50°C	-0.5		+0.5	
Opakovateľnosť ADC	T_{repeat}	1 Sigma		0.009		°C
Napájanie	V_{DD}		2.7	3.0	3.3	V
Rozsah dát teploty				16		Bits
Čas konverzie				44	50	ms
Odber prúdu	I_{DD}	Neaktívne I ² C, $T_A = 0^\circ\text{C} – +50^\circ\text{C}$		600	925	µA
		Shutdown mód, Neaktívne I ² C, $T_A = 0^\circ\text{C} – +50^\circ\text{C}$		1.65	3.5	

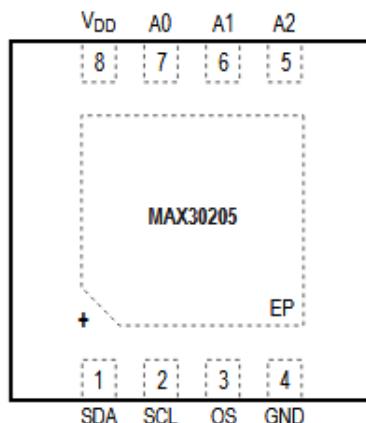


Obr. 5 - Rozloženie pinov modulu MAX30205

4.1.5 Pulzný oximeter a senzor na meranie tepu MAX30100

Modul MAX30100 je integrovaný pulzný oximeter a senzor na meranie tepu. Obsahuje 2 LED svetlá, fotodetektor, optimalizovanú optiku a spracováva nízkošumové analógové signály na detektovanie signálov pulznej oximetrie a srdcového tepu.

Tab. 4 - Hodnoty napájania modulu MAX30100

Parameter	Symbol	Podmienky	Min	Typ	Max	jednotky
Napájanie	V _{DD}		1.7	1.8	2.0	V
LED napájanie (R_LED+/IR_LED+ – PGND)	V _{LED+}		3.1	3.3	5.0	V
Odber prúdu	I _{DD}	Meranie tepu + pulzný oximeter aktívny		600	1200	μA
		Meranie tepu		600	1200	
Odber prúdu v shutdown móde	I _{SHDN}	T _A = +25°C, mód = 0x80		0.7	10	μA

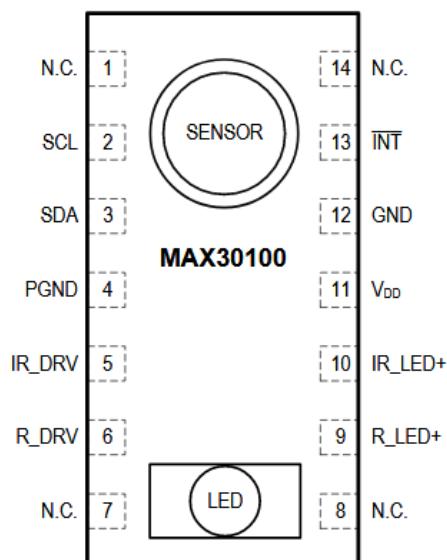

Obr. 6 - rozloženie pinov modulu MAX30100

4.1.6 Akcelerometer a gyroskop

Pre šetrenie miesta na doske sme vybrali modul, ktorý obsahuje akcelerometer aj gyroskop. Jedným z takýchto modulov je MPU-6000. Tento modul bol navrhnutý pre použitie v mobilných telefónoch, tabletoch, a v nositeľných zariadeniach. Využitie akcelerometru nájdeme v troch oblastiach:

- Meranie rýchlosťi a polohy
- Snímanie 2 alebo 3 rozmerného pohybu
- Vibračný a nárazový senzor

Gyroskop nám poslúži pre navigáciu v priestore a meranie uhlovej rýchlosťi. Podľa ich činností sa delia na:

- Rotačný gyroskop (využíva zákon zachovania momentu hybnosti)
- Gyroskop s vibračnou konštrukciou (meranie prebieha pomocou kapacitných snímačov)
- Optický gyroskop

Špecifikácia modulu MPU6000

- Počet osí: 3+3
- Rozsah merania gyroskopu: 250/500/1000/2000 °/s
- Rozsah merania akcelerometra: 2/4/8/16 g
- Rozhranie: SPI, I2C
- Napájanie: 2.375 ~ 3.46V
- Odber prúdu: 3.9mA

4.1.7 Displej

Na zobrazenie času, a rôznych iných informácií, ktoré zozbierame z modulov a spracujeme, použijeme 0.91 palcový OLED displej. Tento displej obsahuje I2C rozhranie, 14 pinové napájanie, čierne pozadie s vysoko kontrastnými bielymi pixelmi.

Špecifikácia displeja:

- Rozlíšenie: 128x32
- Typ skla: OLED
- Pozadie: čierne, text biely
- Napájanie: 2.8 – 3.3V
- Napájanie potrebné na rozsvietenie displeja: 7.25V
- Odber prúdu: 6mA – 8mA

4.1.8 Napájanie

Nakoľko naše zariadenie chceme uchovať v nositeľnej veľkosti, použitie batérie sa javí ako jedno z riešení pre vyriešenie problému so zdrojom. Jednou z ďalších riešení získavania energie je použitie fotovoltaických článkov, ktoré konvertujú slnečnú energiu na elektrickú energiu. Pri zapnutí všetkých modulov je odber prúdu ~500mA, čo eliminuje možnosť použitia malých gombíkových batérií. Z uvedených spôsobov získavania energie sme si vybrali použitie batérie, nakoľko fotovoltaické články potrebujú slnečnú energiu na dobíjanie a nemôžeme predpokladať, že potenciálny pacient, ktorý by nosil náramok, bude schopný výjsť na slnko. Od batérie požadujeme kapacitu aspoň 1Ah s napäťom 3.7V. Jednou z možných gombíkových

batérií, ktoré splňajú tieto parametre je batéria TL5134/P, ktorá ale nie je nabíjateľná. Pre naše účely sme zatial nabíjatelnú batériu, ktorá by spĺňala potrebné parametre sme zatial nenašli.

4.2 Firmvér

S implementáciou firmvéru sme čakali, kým budú vybrané všetky komponenty náramku. Začatie implementácie je plánované od štvrtého sprintu. Dovtedy sme sa oboznamovali so súčasťami a spôsobmi ako medzi sebou komunikujú. Predovšetkým sme sa sústredili na procesor ATXMEGA128A1 a GSM modul M66. Úspešne sme naprogramovali procesor základnými programami a úspešne sme odoslali HTTPS požiadavku prostredníctvom GSM modulu na nás server, ktorú sme spracovali.

4.3 Back-end

Back-end prepája všetky časti nášho systému. Je kombináciou databázy a aplikačnej logiky napísaného v programovacom jazyku na strane servera. Používateľ (klient) posielaa požiadavky odoslané na server, kde serverové API túto požiadavku spracuje, v prípade potreby vytiahne dátu z databázy, upraví ich do požadovanej formy a pošle späť, kde sú interpretované zmenou používateľského rozhrania. Podobne ako na klientskej strane webových a mobilných aplikácií, aj serverová strana webových aplikácií môže byť vyvíjaná množstvom rôznych jazykov a framework-ov.

Na strane servera je možné pracovať s PHP, Node.js alebo Java EE.

Java EE (Java Enterprise Edition) je platforma, ktorá rozširuje Java SE a definuje štandard pre vývoj viacvrstvových enterprise aplikácií, ktoré sú dobre škálovateľné. Java EE poskytuje knižnice pre prístup k databázam (JDBC, JPA), vzdialené volania metód (RMI), webové služby, spracovanie XML a definuje štandardné rozhrania API napríklad pre enterprise JavaBeans, servlety, portlety a JavaServer Pages (JSP). JSP poskytujú metódy pre aktivity, ako je zistenie toho, čo používateľ napísal do textového poľa v online formulári alebo ukladanie súborov cookie do prehliadača používateľa.

PHP (Hypertext Preprocessor) je skriptovací programovací jazyk určený predovšetkým pre tvorbu dynamických stránok a webových aplikácií. PHP súbor môže obsahovať okrem samotného PHP aj HTML, CSS a JavaScript. Je platformovo nezávislý, schopný bežať na veľkom množstve operačných systémov. V prípade zmeny operačného systému sú skripty prenositeľné bez akýchkoľvek zmien. Taktiež je kompatibilný takmer so všetkými súčasnými servermi. Jeho dôležitou funkciou je podpora širokého spektra databáz, s ktorými pracuje

prostredníctvom triedy PHP Data Objects (PDO) , ktorá zabezpečuje napríklad transakciea vykonáva dopyty.

Java EE v porovnaní s PHP je lepšie škálovateľná aj keď na druhej strane pomalšia. Na základe analýzy, z hľadiska robustnosti a spoľahlivosti a predošlých skúseností, sme vybrali Java EE. V kombinácii s Java EE využijeme nástroj Maven Apache, ktorý sa používa predovšetkým v projektoch Java.

Servlet¹ je trieda jazyku Java, ktorá sa používa na rozšírenie schopností serverov, na ktorých sa nachádzajú prístupové aplikácie na modeli požiadavka-odpoved' (angl. request-response). Aj keď servletry môžu reagovať na akýkoľvek typ požiadavky, sú bežne používané na rozšírenie aplikácií hostovaných webovými servermi. Pre takéto aplikácie, technológia Java Servlet definuje triedy servletu špecifické pre HTTP (HTTPS).

Balíky javax.servlet a javax.servlet.http poskytujú rozhrania a triedy pre písanie servletov. Všetky servletry musia implementovať rozhranie Servlet, ktoré definuje metódy životného cyklu.. Trieda HttpServlet poskytuje metódy, ako napríklad doGet a doPost, na spracovanie špecifických služieb HTTP.

Maven rieši dva aspekty pri vyvíjaní softvéru: po prvej opisuje, ako je softvér naprogramovaný a po druhé opisuje jeho závislosti. Maven dynamicky sťahuje Java knižnice a moduly z jedného alebo viacerých repozitárov, ako napríklad Maven 2 Central Repository a uloží ich do lokálnej vyrovnávacej pamäte.

4.3.1 Server a databáza

Serverová časť je zložená z webového a aplikačného servera GlassFish² vo verzii 4.0, ktorý je dobre dokumentovaný, široko využívaný a je plne podporovaný firmou Oracle. Aplikačná logika na serveri je programovaná v jazyku Java. Pre ľahký prístup, manažovanie, ukladanie a prácu s dátami sme vybrali relačnú databázu MySQL³ vo verzii 5.7.20 na operačnom systéme Ubuntu. MySQL databáza je dobre dokumentovaná, je open-source a jednoducho implementovateľná v kombinácii spolu s Java.

Server obsluhuje požiadavky doGet, o ktoré sa stará Java Servlet. Server odpovedá na všetky požiadavky (HTTP request) z aplikácií príslušným „HTTP response“ , pričom ako odpoved' sa posielala JSON s príslušnými dátami.

¹ <https://docs.oracle.com/javaee/5/tutorial/doc/bnaf.html>

² <https://javaee.github.io/glassfish/>

³ <https://www.mysql.com/>

Komunikácia vie prebiehať prostredníctvom protokolu HTTP a HTTPS. HTTPS⁴ stránky obvykle používajú jeden z dvoch zabezpečených protokolov na šifrovanie komunikácie - SSL (Secure Sockets Layer) alebo TLS (Transport Layer Security). Protokoly TLS a SSL používajú takzvané "asymetrické" infraštruktúry verejného kľúča (PKI). Asymetrický systém používa dve kľúče na šifrovanie komunikácie, "verejný" kľúč a "súkromný" kľúč.

Z dôvodu zachovania maximálnej bezpečnosti pri komunikácií klient-server využívame len šifrovaný protokol HTTPS, ktorý obsahuje aj overený certifikát.

Na serveri sa nachádza API (z angl. Application progamming interface), ktoré obsahuje zbierku funkcií a tried, ktoré určujú, akým spôsobom sa majú funkcie volať. Používateľské API je v štádiu rozpracovania, preto zatiaľ nie je implementovaná všetka logika.

Používateľské API

- *Registrácia* - metóda slúži na registráciu používateľa do systému. Parametrami sú: meno, priezvisko, platná emailová adresa (slúži ako prihlasovacie meno) a heslo (prihlasovacie heslo).
- *Prihlásenie* - metóda slúži na prihlásenie používateľa do systému. Parametrami metódy sú platná e-mailová adresa používateľa a heslo. Pričom pre prihlásenie je potreba byť už zaregistrovaný v systéme.
- *Priradenie nového používateľa k Breysletu* - metóda slúži na priradenie náramku Breyslet k novo-zaregistrovanému používateľovi bud' ako nositeľa alebo pozorovateľa. Parametre sú zatiaľ jedinečné identifikačné meno náramku, podľa ktorého je rozpoznaný konkrétny náramok.
- *Zobrazenie nameraných hodnôt* – metóda slúži na vrátenie nameraných hodnôt náramkom. Tieto hodnoty sa zobrazia napríklad v mobilných aplikáciách v podobe „kariet“, kde budú vyhodnotené tieto udalosti. Parametrami metódy sú identifikácia používateľa a náramok, pre ktorý chceme zobraziť hodnoty.

Testovanie

Po každej novo implementovanej funkcionalite vykonávame Unit testy, aby sme overili správnosť implementovania nových funkcionalít. Tým skontrolujeme či náhodou zavedenie nových metód neovplyvnilo správanie sa doteraz už implementovaných častí. Na unit testy využívame JUnit.



⁴ <https://www.instantssl.com/ssl-certificate-products/https.html>

4.3.2 Komunikácia

JSON (JavaScript Object Notation) je odľahčený formát, ktorý je jednoducho čitateľný a vytvoriteľný. Vzhľadom k tomu, že formát JSON je len text, môže byť ľahko odoslaný na server a zo servera a tak byť použitý ako dátový formát v ľubovoľnom programovacom jazyku. Je založený na podmnožine jazyka JavaScript (na spôsobe na akom sú vytvárané objekty v jazyku JavaScript)

JSON je postavený na dvoch štruktúrach:

- Zbierka dvojíc názov / hodnota, znázornené na obr. X1. V rôznych jazykoch je to realizované ako objekt, záznam, štruktúra, slovník, hash, zoznam kľúčov alebo asociačné pole.
- Usporiadaný zoznam hodnôt, znázornené na obr. X2. Vo väčšine jazykov sa to realizuje ako pole, vektor, zoznam alebo postupnosť.

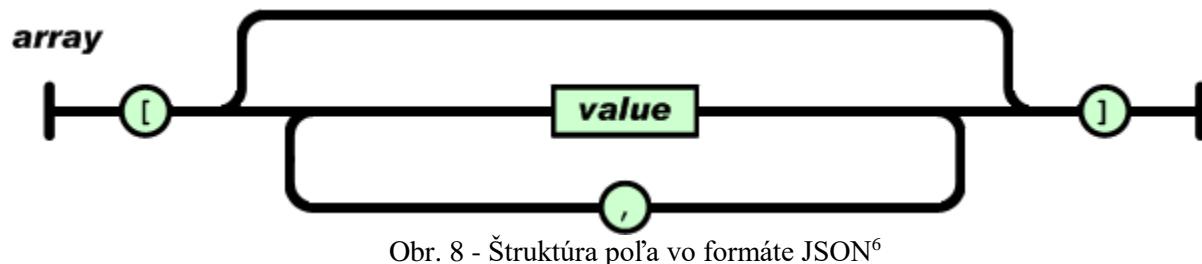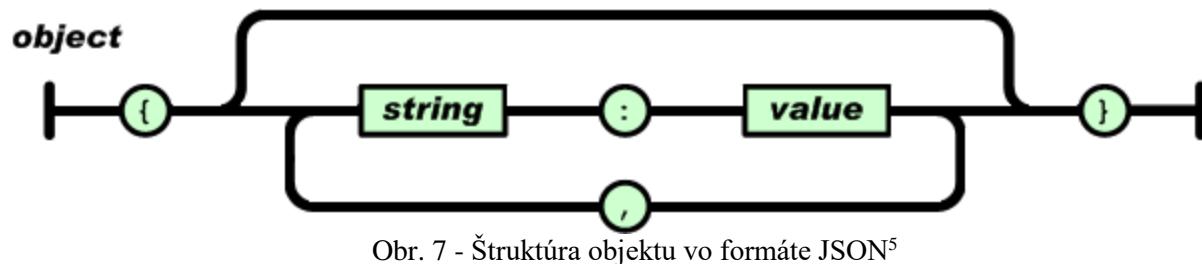

Na základe spomínaných výhod sme vybrali a využívame práve JSON na výmenu dát medzi serverom a klientmi.

⁵ <http://json.org/object.gif> - obrázok prevzatý ku dňu 2.11.2017

⁶ <http://json.org/array.gif> - obrázok prevzatý ku dňu 2.11.2017

4.4 Aplikácia pre Android a iOS

Analýza

Medzi najrozšírenejšie operačné systémy pre mobilné telefóny a tablety patrí Android a iOS. Android je rozšírenejší operačný systém ako iOS, ale to najmä preto, lebo je používaný viacerými výrobcami mobilných telefónov a tabletov ako sú napríklad Samsung, Sony, LG, Huawei, Xiaomi a veľa ďalších. Operačný systém iOS používa iba jeden výrobca mobilných telefónov a tabletov a to Apple.

iOS

K programovaniu na iOS potrebujeme špeciálny hardvér a to počítač od firmy Apple, do ktorého si nainštalujeme vývojové prostredie XCode. XCode podporuje viac programovacích jazykov, v ktorých budeme písat' našu aplikáciu ako napríklad Objective – C alebo Applem vyvinutý veľmi mladý programovací jazyk Swift. Swift je založený na Objective-C, ale je menej náchylný na chyby a jednoduchší na pochopenie. Väčšina nových vývojárov si vyberá práve Swift. V prípade vývojových prostredí nemáme na výber a musíme použiť práve vyššie spomenutý XCode priamo od firmy Apple

Android

Naopak k programovaniu na operačný systém Android nepotrebuje žiadny špeciálny hardvér, a môžeme programovať takmer na všetkom, čo má operačný systém Windows, Linux alebo MacOS, v ktorom budeme mať nainštalované prostredie pre vývoj Andorid aplikácií či už je to Android Studio, Eclipse alebo iné. Android aplikácie môžeme vyvíjať vo viacerých jazykov ako sú napríklad Java, Kotlin alebo C++. Keďže najlepšie poznáme jazyk Java, rozhodli sme sa práve pre tento jazyk.

Návrh

Počas návrhu funkcionality sme identifikovali niekoľko prípadov použitia, týkajúcich sa používania ako mobilných aplikácií, tak aj webovej aplikácie.

1. Registrácia

1. Používateľ zadá svoju emailovú adresu, meno, priezvisko, dátum narodenia a svoje heslo.
2. Používateľ vyberie či je nositeľom náramku alebo len dozerajúca osoba
3. Používateľ stlačí tlačidlo registrovať.

4. Systém skontroluje či existuje účet zaregistrovaný pod zadaný email. V prípade ak áno aplikácia vyzve používateľa aby zadal inú emailovú adresu a use case prejde na krok 3.
5. Spustí sa *Use case 4: Zaslanie overovacieho emailu*.
6. Po úspešnom zadaní overovacieho kódu registrácia dokončená a aplikácia používateľa prihlási.

2. Prihlásenie do aplikácie

Predpoklady: Používateľovi bol zaslaný overovací kód

1. Používateľ zadá meno a heslo.
2. V prípade nezhody bude používateľ vyzvaný znova zadáť heslo.
3. Po 5 neúspešných pokusoch sa spustí *Use case 3: nesprávne zadané heslo 5x*.
4. Po úspešnom zadaní hesla systém skontroluje či bol účet overený.
5. V prípade že účet neboli overený spustí sa *Use case 4: Zaslanie overovacieho emailu*.
6. Aplikácia používateľa prihlási.

3. Nesprávne zadané heslo 5x

1. Používateľovi sa zablokuje možnosť zadávať heslo pre účet ktorému zadal heslo nesprávne 5x na 5 minút (ak sa nesprávne pokusy opakujú časový limit sa predĺži na 10 min, 30 min, 60 min, 24 hodín).
2. V prípade že používateľ stlačí tlačidlo na zresetovanie hesla systém odošle emailovú notifikáciu na účet, ku ktorému sa používateľ snažil prihlásiť, s upozornením na neúspešné pokusy o prihlásenie a unikátnym linkom na zmenu hesla.
3. Use case sa ukončí.

4. Zaslanie overovacieho emailu

1. Systém skontroluje či je požadovaný účet (identifikovaný unikátnou emailovou adresou) už overený.
2. V prípade že účet už overený bol use case sa ukončí.
3. Systém odošle email s overovacím kódom a aplikácia vyzve používateľa na zadanie tohto kódu.
4. V prípade že používateľovi overovací kód neprišiel môže stlačiť tlačidlo “Znovu zaslať overovací kód”.
5. V prípade nesprávne zadaného overovacieho kódu aplikácia vyzve používateľa o znova zadanie overovacieho kódu.
6. Po úspešnom zadaní overovacieho kódu sa use case ukončí.

5. Nastavenia

1. Používateľ chce zmeniť údaje, ktoré zadal pri registrácii.
2. Aplikácia ponúkne používateľa prechod do nastavení.
3. Používateľ prejde do nastavení a upraví si údaje a potvrdí zmeny.
4. Aplikácia uloží zmeny na server a informuje používateľa o úspešnosti.
5. Use case sa ukončí.

6. Spárovanie s náramkom

1. Používateľ vyberie možnosť "Spárovať aplikáciu s náramkom".
2. Aplikácia vyzve používateľa o vykonanie akcie na náramku.
3. Používateľ zadá unikátny kód z náramku.
4. Aplikácia odošle požiadavku na server ktorý požiadavku spracuje a spáruje aplikáciu s náramkom.
5. Use case sa ukončí.

7. Zapnutie aktívneho sledovania (životných funkcií)

1. Používateľ chce zmerať životné funkcie chorého.
2. Používateľ v aplikácii zvolí možnosť aktívneho sledovania životných funkcií.
3. Aplikácia sa spojí so serverom. (spustí sa *Use case 10: Nadviazanie spojenia so serverom*).
4. Server nadviaže spojenie s Breysletom a vyzve ho aby zapol GSM modul a začal merať všetky životné funkcie.
5. Breyslet zapne GSM modul a spustí sa *Use case Aktívne odosielanie údajov z Breysletu*. (tentot use case je use case pre firmware).
6. Aplikácia aktívne prijíma a zobrazuje live údaje z Breysletu.
7. Po uplynutí časového intervalu server vyzve Breyslet aby ukončil *Use case Aktívne odosielanie údajov z Breysletu*.
8. Aplikácia oznamí ukončenie aktívneho merania.
9. Use case sa ukončí.

8. Zobrazenie histórie nameraných životných funkcií

1. Používateľ si chce zobraziť namerané hodnoty.
2. Používateľ v aplikácii zvolí možnosť zobrazenia nameraných hodnôt.
3. Aplikácia mu zobrazí namerané hodnoty spolu s dátumom a časom merania.
4. Use case sa ukončí.

9. Notifikovanie používateľa aplikácie o nehode (napr. pád)

1. Aplikácia prijme od serveru urgentnú notifikáciu o nehode alebo nezvyčajnej aktivite.
2. Spustí sa Use case 7: Zapnutie aktívneho sledovania (životných funkcií) od kroku 3.
3. Aplikácia používateľovi ponúkne kontaktovať núdzovú linku 112 prípadne osobu ktorú používateľ zvolil ako nultú pomoc (napríklad sused nositeľa náramku ktorý ho môže rýchlo skontrolovať).
4. Use case sa ukončí.

10. Nadviazanie spojenia so serverom

1. Aplikácia sa pokúsi nadviazať spojenie so serverom prostredníctvom internetového pripojenia.
2. Aplikácia sa úspešne spojila so serverom.
3. Use case sa ukončí.

11. Update dát zo servera (refresh)

1. Používateľ sa pripojí na internet a spustí aplikáciu.
2. Spustí sa Use case *Nadviazanie spojenia so serverom*.
3. Aplikácia požiada server o aktuálne dátá.
4. Server pošle dátá do aplikácie.
5. Aplikácia zaktualizuje údaje a zobrazí ich používateľovi.
6. Use case sa ukončí.

12. Identifikácia chyby v spojení

1. V prípade že sa aplikácií nepodarí získať údaje z Breysletu za posledných 15 minút, aplikácia skontroluje, či je dostupné pripojenie na internet.
2. V prípade že pripojenie na internet dostupné nie je Use case sa ukončí s identifikovaným problémom “Žiadne pripojenie na internet”.
3. Aplikácia skontroluje spojenie so serverom.
4. V prípade že sa spojenie so serverom nepodarí nadviazať Use case sa ukončí s identifikovaným problémom “Nepodarilo sa nadviazať spojenie so serverom”.
5. Aplikácia vyzve server aby skontroloval spojenie s náramkom.
6. V prípade že server odpovie že sa spojenie s náramkom nepodarilo Use case sa ukončí s identifikovaným problémom “Nepodarilo sa nadviazať spojenie s Breysletom”.

7. Use case sa ukončí.

13. Aktívne zobrazovanie live údajov z Breysletu (náramok - server - appka)

1. Aplikácia prijme dátu zo serveru a graficky ich zobrazí.
2. V prípade straty pripojenia sa spustí Use case 12: Identifikácia chyby v spojení (náramok - server - appka).
3. Aplikácia skontroluje či server neoznámil ukončenie aktívneho odosielania live údajov.
4. V prípade že server ukončil aktívne odosielanie Use case sa ukončí a aplikácia zobrazí oznamenie o uplynutí doby aktívneho sledovania.
5. Use case pokračuje na krok 1.

Implementácia

Mobilné aplikácie komunikujú so serverom pomocou HTTP resp. HTTPS requestov.

Testovanie

Korektnosť implementácie bude prebiehať unit testovaním ale aj používateľským testovaním, do ktorého zapojíme nie len členov tímu ale aj používateľov, ktorí neboli pri vývoji Breysletu. Od toho očakávame užitočné návrhy na zlepšenie, či už používateľského rozhrania alebo funkcionality.

4.6 Front-end

Analýza

V analýze tejto časti sme sa rozhodovali, ktoré technológie použijeme pri tvorbe webovej aplikácie. Tiež sme analyzovali metódy, ktorými by sme efektívne prepojili aplikáciu so serverom. Dôležitou súčasťou aplikácie je vizualizácia dát do grafov, preto sme analyzovali aj dostupné knižnice zaobrajúce sa touto problematikou. Snažili sme sa vybrať technológie tak, aby čo najlepšie vychovovali vyššie špecifikovaným požiadavkám.

Návrh

Po analýze sme sa rozhodli, že webová aplikácia bude vytvorená prostredníctvom frameworku Bootstrap v. 3, čím zabezpečíme responzivitu základných prvkov aplikácie. Grafy, ktorími budú vizualizované údaje z náramku, implementujeme knižnicou D3.js. Táto knižnica uľahčuje vytváranie a manipuláciu s SVG elementami. Responzivita týchto grafov musí byť dodatočne zabezpečená prostredníctvom JavaSriptu. Obrázok (Obr. 9) približuje základný návrh dashboardu webovej aplikácie.



Obr. 9 - Dashboard webovej aplikácie

Po prihlásení sa používateľovi zobrazí dashboard so štyrmi blokmi reprezentujúcimi dané fyziologické procesy. Po kliknutí na príslušný blok sa vytvorí graf s dátami nameranými za daný deň. Na dashboarde je zobrazená aj Google mapa s aktuálnou pozíciovou náramku. Ďalej aplikácia používateľovi poskytuje vybrať a zobrazit údaje o nositeľovi náramku z minulosti.

Aplikácia samozrejme poskytuje aj základné funkcie ako prihlásenie, registrácia a nastavenia. Vzhľad propagačnej, regisračnej a prihlásovacej stránky systému je zobrazený na obrázku (Obr. 10).



Obr. 10 - Prihlásovacia, regisračná a propagačná stránka

Implementácia

Dôležitou časťou webovej aplikácie je komunikácia so serverom. Toto je zabezpečené HTTP resp. HTTPS požiadavkami smerovanými na počúvajúce HTTPServlety servera postavenom na Java EE. Požiadavky sú vykonávané prostredníctvom CORS⁷ (Cross-Origin Resource Sharing) mechanizmu a JavaScript objektu XMLHttpRequest⁸. V požiadavkách a odpovediach sa odosielajú JSON objekty s dátami.

Testovanie

Správnosť návrhu implementácie sa bude testovať hlavne pomocou používateľského testovania, do ktorého zapojíme členov tímu, ale aj neskúsených používateľov, ktorí nám môžu priniesť užitočné návrhy na zlepšenie používateľského rozhrania.

⁷ <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/CORS>

⁸ <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/XMLHttpRequest>