

# Slovenská technická univerzita

Fakulta informatiky a informačných technológií

Ilkovičova 2, 812 19 Bratislava

---

## Tímový projekt – Stratosférický balón

Dokumentácia k inžinierskemu dielu

**Tím 10**

---

Cvičiaci/Vedúci: Ing. Michal Valiček.

Akademický rok: 2016/2017

Autori:

Bc. Tomáš Urban  
Bc. Martin Oravský  
Bc. Márius Rak  
Bc. Jakub Findura  
Bc. Maroš Frkáň  
Bc. Ján Pánis  
Bc. Dominik Pisarovič

# Obsah

Zoznam obrázkov .....	4
Zoznam tabuliek .....	4
1 Úvod.....	5
1.1 Ciele projektu .....	5
1.2 Globálne ciele pre zimný semester .....	5
1.3 Stratosférický balón .....	5
1.3.1 Náklad .....	6
1.3.2 Legislatíva a bezpečnosť .....	7
1.4 História vypúšťania experimentálnych balónov .....	8
1.5 Súčasné prístupy .....	9
1.5.1 Nasa .....	9
1.5.2 Lietajúci experiment BU60-1 .....	10
2 Celkový pohľad na systém.....	11
2.1 Architektúra .....	11
3 Moduly systému a integrácia .....	12
3.1 Platformy a komponenty .....	12
3.1.1 Platforma Raspberry Pi .....	12
3.1.2 Prototypovacia platforma Arduino .....	14
3.1.3 Intel Galileo .....	17
3.1.4 SparkFun GPS zaznamenávací štít .....	18
3.1.5 Meranie teploty .....	19
3.1.6 Meranie času .....	21
3.1.7 Preposielanie údajov zo stratosférického balóna do aplikácie .....	23
3.1.8 Vypúšťací ventil na postupné znižovanie tlaku v stratosférickom balóne .....	24
3.2 Server .....	26

3.2.1	Služby na správu zdrojového kódu .....	26
3.2.2	Aplikačný server .....	27
3.2.3	Databázové úložisko .....	28
3.3	Návrh .....	28
3.3.1	Architektúra servera .....	28
3.3.2	Webová stránka .....	29
3.4	Implementácia 1. prototypu .....	34
3.4.1	Zaznamenávacia časť .....	34
3.4.2	Preposielacia časť .....	36
3.4.3	Spracúvajúca časť .....	37
3.4.4	Zobrazovacia časť .....	37
3.5	Propagácia na Facebooku .....	38
3.5.1	Prehľad .....	38
3.5.2	Prístupové tokeny .....	39
3.5.3	Získanie prístupových Facebook tokenov .....	39
3.5.4	Integrácia v aplikácii .....	40
3.5.5	Grafový API prieskumník .....	41
3.6	Propagácia na Twitteri .....	41
3.6.1	Prehľad .....	41
3.6.2	Význam Twitteru .....	41
3.6.3	Prístup aplikácie pomocou REST API .....	42
3.6.4	Vytvorenie aplikácie pre Twitter API .....	43
3.6.5	Limitovanie prístupu k Twitter API .....	44
3.6.6	Knižnice pre prístup k Twitter API .....	44
45		
4	Bibliografia .....	46

## **Zoznam obrázkov**

Obrázok 1 Študentský amatérsky stratosférický balón vypustený v americkej púšti Mojave.	9
Obrázok 2 Balón vypustený kanadskou vesmírnou agentúrou z roku 2011.	10
Obrázok 3 Model architektúry projektu	11
Obrázok 4 Raspberry Pi	12
Obrázok 5 Rozloženie pinov na Raspberry Pi	13
Obrázok 6 Mikrokontrolér Arduino Uno [6]	15
Obrázok 7 Mikrokontrolér Arduino Mega 2560 [7]	17
Obrázok 8 SparkFun GPS zaznamenávací štít [8]	18
Obrázok 9 Teplotný senzor DS18B20 [14]	21
Obrázok 10 Graf závislosti teploty od odporu (KTY81-120) [15]	21
Obrázok 11 Schéma zapojenia RTC modulu [17]	22
Obrázok 12 Porovnanie presnosti „Arduino stopiek“ a stopiek	23
Obrázok 13 Navrhovaná viacvrstvová architektúra servera	29
Obrázok 14 Navrhovaná podoba webovej stránky	30
Obrázok 15 Jednodušený model zaznamenávacej a preposielcej časti	36
Obrázok 16 Diagram znázorňujúci interakciu medzi adminom, aplikáciou a Facebook Graph API	40
Obrázok 17 Grafový API priezkumník	41
Obrázok 18 Generovanie prístupových tokenov na dev.twitter.com	44

## **Zoznam tabuľiek**

Tabuľka 1 Sumarizačná tabuľka mikrokontroléra Arduino Uno [3]	15
Tabuľka 2 Sumarizačná tabuľka mikrokontroléra Arduino Mega 2560 [4]	16

# **1 Úvod**

Oblast' stratosférických letov je mimoriadne zaujímavá a sama o sebe značne špecifická. Táto práca obsahuje dokumentáciu k projektu, ktorým by sme chceli nadviazať na úspešné vypustenie stratosférického balóna v máji 2016. V nasledujúcich častiach popisujeme ciele, ktoré plánujeme dosiahnuť v rámci vývoja nášho servisného modulu, ktorý je hlavnou časťou našej práce. Ďalej popisujeme história vypúšťania balónov do stratosféry, ich využitie a následne aj náš návrh riešenia. Tento návrh opisuje všetky moduly nášho systému, od analýzy, cez návrh až po implementáciu. Taktiež popisujeme nami zvolený spôsob propagácie nášho projektu, ako aj jeho výsledkov.

## **1.1 Ciele projektu**

Cieľom nášho projektu je plne funkčný a spoľahlivý servisný modul umožňujúci pravidelné vypúšťanie balónov s experimentami rôznych projektov našej fakulty. Tento servisný modul je špeciálne zariadenie, ktoré pracuje v špecifických podmienkach ako je radiačné pozadie a extrémne zmeny teplôt. Tiež jeho neoddeliteľnou súčasťou je schopnosť zasielať informácie o svojej polohe za účelom úspešného dohľadania balóna po dopade naspäť na zem.

## **1.2 Globálne ciele pre zimný semester**

Počas zimného semestra máme v pláne zamerat' sa v prvom rade na kvalitnú analýzu problému, z ktorej následne budeme vychádzať. Správne pochopenie problému je nesmierne dôležité pre dobré nasmerovanie projektu. Po ukončení analýzy sa zameriame na prípravu hardvéru a jeho vzájomnú kompatibilitu a overenie požadovanej funkčnosti. Popri vývoji softvéru a jeho testovaní, by sme sa tiež chceli venovať špecifikácií metodík, pre efektívny a plynulý kolaboratívny postup v našej práci. Spolu s navrhnutím architektúry sa plánujeme taktiež venovať implementácii prototypu s obmedzenou funkcionalitou. Prototyp nášho servisného modulu sice nebude spĺňať všetky požiadavky umožňujúce let do stratosféry, avšak zabezpečia základ pre zachytávanie a preposielanie dát a tiež propagáciu s využitím základných informácií z modulu.

## **1.3 Stratosférický balón**

Stratosférické balóny sú balóny vypúšťané do atmosféry za rôznym účelom. Ich cieľom je dosiahnuť stratosféru, vrstvy zemskej atmosféry, ktorá sa nachádza vo výške približne 10 až

50 km nad zemským povrhom. Pod balónom je upevnený náklad, ktorý je potrebné vyniesť balónom do stratosféry. Väčšinou sa jedná a meteorologické prístroje, vedecké experimenty, rôzne senzory či kamery alebo fotoaparáty.

Balón neobsahuje žiadny aktívny pohon. Jeho jedinou hybnou silou je nižšia hustota plynu vo vnútri balónu oproti okolitej atmosfére. Vďaka tomu sa balón pôsobením vztlakovej sily dokáže vznášať a vystúpiť do požadovanej výšky. Pretože s narastajúcou výškou klesá tlak atmosféry, plyn v balóne sa rozpína, čím sa zväčšuje priemer balóna. Keď je vnútorný tlak väčší ako pružnosť balónu, dôjde k jeho roztrhnutiu, často označovanému anglickým výrazom „burst“. Po roztrhnutí nasleduje voľný pád nákladu, ku ktorému je pripojený menší padák, ktorý spomalí finálny pád a riziko poškodenia nákladu pri dopade.

Na to aby bol úspešne splnený cieľ vypustenia balónu, musí celá konštrukcia obsahovať niekoľko komponentov. Hlavným je samozrejme balón naplnený potrebným plnom. Ďalšou časťou je náklad, ktorý je v ochrannom obale, ktorý ho izoluje od nepriaznivých podmienok vo veľkých výškach atmosféry. Obsahom nákladu sú prístroje a experimenty, ktoré je potrebné vyniesť a obslužná elektronika, ktorá sa stará o lokalizáciu balóna a odosielanie jeho polohy aby bolo možné nájsť náklad po dopade.

### 1.3.1 Náklad

Pod pojmom náklad môžeme rozumieť dve veci. V prvom prípade sa jedná o všetko zariadenie vrátane ochranného obalu, ktoré je pod balónom zavesené. V užšom význame môžeme pod nákladom chápať zariadenia uložené v priestore, ktorý poskytneme iným v našom balóne.

Zásadným obmedzením je hmotnosť, keďže balóny majú obmedzené množstvo hmotnosti, ktorú dokážu vyniesť do atmosféry. Hlavným faktorom ovplyvňujúcim hmotnosť nákladu je veľkosť balóna. Čím je balón väčší, tým má väčší vztlak a dokáže vyniesť väčšiu hmotnosť. Hmotnosť nákladu tiež ovplyvňuje parametre samotného letu, konkrétnie výšku stúpania a nadmorskú výšku, pri ktorej sa balón roztrhne. Preto je prioritou čo najviac minimalizovať hmotnosť nákladu, čím urýchlimo vzostup a zvýšime maximálnu dosiahnutelnú nadmorskú výšku a použitie menšieho balóna zníži náklady na jeho vypustenie.

Cely náklad je uložený v nádobe z polystyrénu, ktorá poskytuje hlavne ochranu pred poveternostnými vplyvmi a tepelnú ochranu elektroniky, pričom môže byť obalená v ďalších materiáloch zabezpečujúcich ochranu pred UV žiarením alebo radiáciou. Vo vnútri sa nachádzajú obslužné zariadenia pre riadenie letu a zariadenia alebo predmety potrebné pre splnenie účelu letu balóna.

Primárnym účelom servisného modulu je lokalizácia balóna a odosielanie jeho polohy riadiacemu stredisku pre monitorovanie pohybu a jeho vyzdvihnutie po dopade na zem. Servisný modul obsahuje riadiacu jednotku, GPS modul na určenie polohy, polohové senzory ako akcelerometer, kompas či gyroskop a rôzne ďalšie senzory pre meranie teploty, tlaku alebo vlhkosti. Odosielanie telemetrie riadiacemu stredisku je zabezpečené cez rádiové vlny alebo cez GSM siete pri nižších výškach v dosahu pozemnej infraštruktúry operátora mobilných sietí. Nezanedbateľnou časťou aj z pohľadu hmotnosti je zdroj elektrickej energie v podobe batérie prípadne v kombinácii so solárnymi článkami.

Vynášaný náklad môže byť v princípe čokoľvek, čo je v rámci rozmerových a hmotnostných limitov. Najčastejšie to bývajú meteorologické prístroje, vedecké experimenty, fotoaparáty a iné zariadenia.

### **1.3.2 Legislatíva a bezpečnosť**

Pred vypustením balóna by sme sa mali zamyslieť nad bezpečnosťou a rizikami spojenými s vypustením balóna do voľného priestoru. Pretože balón nie je možné v druhej väčšine riadiť pri vzstupe ani pri páde, môže potenciálne ohrozit majetok a zdravie iných ľudí.

Počas manipulácie je potrebné si dávať pozor na citlivú elektroniku, ktorá by sa mohla poškodiť. Pokial bude balón naplnený vodíkom, je obzvlášť potrebná vysoká obozretnosť kvôli vysokej výbušnosti.

Pred vypustením je potrebné sa oboznámiť s legislatívou, ktorá sa zaoberá letovou prevádzkou a v prípade potreby kontaktovať dané úrady. Všetky dopravné prostriedky v letovom priestore musia byť oboznámené s prítomnosťou balóna aby nedošlo ku kolízií prípadne vážnejšiemu neštastiu. Pri dopade je potrebné myslieť na miesto dopadu, tak aby nedošlo k poškodeniu majetku alebo poraneniu iných osôb. K tomu slúžia rôzne softvérové nástroje na výpočet predpokladanej trasy letu a čiastočnému naplánovaniu miesta dopadu.

V rámci Slovenskej republiky vypúšťanie balónov, resp. akýchkoľvek predmetov, do atmosféry reguluje zákon č. 143/1998 Zb., Zákon o civilnom letectve. Zákon nehovorí priamo o balónoch, no riadi a obmedzuje využívanie vzdušného priestoru Slovenskej republiky s ohľadom na bezpečnosť. Relevantné sú pre nás hlavne §5 až §8. Okrem toho je vydávaná Letecká informačná príručka (AIP) [1] odborom manažérstva leteckých informácií (AIM), ktorý patrí pod štátny podnik Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky. Táto príručka je určená hlavne pre riadenie leteckej dopravy nad územím Slovenskej republiky, avšak určuje

aj pravidlá pre vypúšťanie stratosférických balónov. Okrem tejto príručky vydáva aj rôzne civilné predpisy týkajúce sa okrem iného aj vypúšťania balónov.

Stratosférickým balónom sa venuje predpis **L2 Pravidlá lietania** vychádzajúci z Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, konkrétnie Oddiel 3, kapitola 1,

### **SERA.3140 Neobsadené voľné balóny**

*„Lety neobsadených voľných balónov sa vykonávajú spôsobom, ktorým sa minimalizuje nebezpečenstvo pre osoby, majetok alebo pre ostatné lietadlá a ktorý je v súlade s podmienkami stanovenými v dodatku 2.“ [2]*

Ďalej je neobsadeným voľným balónom, ich klasifikáciu a pravidlám venovaný Dodatok 4 predpisu L2. [3] V rámci Európskej únie je tento predpis s miernymi zmenami prijatý v nariadení č. 923/2012. Neobsadeným voľným balónom je venovaný dodatok 2. Z predpisov okrem iného vyplýva, že na prevádzkovanie stratosférických balónov je potrebné povolenie leteckého úradu.

## **1.4 História vypúšťania experimentálnych balónov**

Vo francúzsku v roku 1783 sa prvý krát verejne vypustil balón naplnený vodíkom pred zrakmi 300 000 ľudí. Jacques Charles, francúzsky profesor fyziky spoločne s bratmi Robertovcami, ktorí pracovali ako renomovaní výrobcovia vybavenia určeného pre fyzikálne experimenty. Balón s názvom Charlière, ktorý dosahoval veľkých rozmerov bol napúštaný vodíkom po dobu 5 dní. Startovacím miestom bol verejný park Champ de Mars, ktorý sa nachádza nedaleko Eiffelovej veže. Expanzia plynu v balóne spôsobila jeho roztrhnutie po 45 minútach od štartu a balón sa dostal do výšky 20km nad Paríž.

Ďalším z významných použití, ktoré boli zdokumentované bol meteorologický balón, ktorý zaznamenal francúzsky meteorológ Leon TEISSERENC de Bort. Aktívne začal vypúšťať meteorologickej balóny už v roku 1896. Práca tohto meteorológa významne pomohla pri objavení a najmä bližšom preskúmaní troposféry a stratosféry. Jedná sa o jedinečné vrstvy v zemskej atmosfére, ktoré už v dnešnej dobe môžu skúmať hodikto z nás práve vypustením vlastných meteorologických balónov. Vzhľadom na to, že práca vedca Leon Teisserenc de Bort bola tak inštrumentálna, bol poctený tým, že bol po ňom pomenovaný kráter na Mesiaci a rovnako aj na Marse.

Začiatkom 20. storočia, meteorológ a geofyzik menom Alfreda Wegener použitím meteorologického balónu vykonal experimenty, ktoré ho viedli k objaveniu významnej teórie

pohybu kontinentov, niekedy aj často označovanou ako kontinentálny drift. Práca, ktorá skúmala túto teóriu bola zverejnená už v roku 1912. Táto teória sa stretla s veľkým odporom a akceptovaná bola až v roku 1960, čo je viac ako 30 rokov po jeho smrti. Taktiež, podobne ako de Bort bol poctený tým, že na Mesiaci a na Marse boli po ňom pomenované dva krátery.

Ďalším dôležitým vedcom bol americký vedec James Van Allen, ktorý v 50. rokoch 20. storočia vykonával rôzne balónové experimenty. Tieto experimenty viedli k objaveniu radiačných pásov v okolí Zeme. Tieto pásy niekedy označujeme aj ako Van Allenove radiačné pásy. Časopis Time ocenil Van Allena ako muža roka „Man of the Year“ v roku 1960 práve kvôli jeho vedeckým zásluhám.



Obrázok 1 Študentský amatérsky stratosférický balón vypustený v americkej púšti Mojave.

## 1.5 Súčasné prístupy

### 1.5.1 Nasa

Veľké bezpilotné balóny, plnené najmä héliom, poskytujú americkej vládnej agentúre NASA nenhoditeľné možnosti ako vyniesť rôzne vybavenie do kozmického priestoru. Unikátne vlastnosti takýchto programov sú kľúčové pre vývoj nových technológií. Mnoho dôležitých objavení a technológií ale aj náklady (angl. payload) pre sofistikovanejšie vesmírne lety boli práve výsledkom experimentov v ktorých boli podklady získané zo stratosférických balónov. Konkrétnie sú to napr. pozorovania Röntgenového a gama žiarenia, kozmického žiarenia alebo podklady pre odbor infračervenej astronómie. Novo vyvinuté prístupy sú zamerané na tenko vrstvové stratosférické balóny určené pre dosiahnutie vysokej nadmorskej výšky a ich dlhšie pôsobenie v atmosfére.

V roku 2009 boli vykonané viaceré dlhotrvajúce experimenty, ktoré boli prevádzkované v Antarktíde počas letného obdobia na južnej pologuli. Tieto experimenty boli výsledkom spolupráce organizácie NASA (National Aeronautics and Space Administration) a organizácie NSF (National Science Foundation). NSF zabezpečila komunikáciu a logistiku a NASA zabezpečila satelitnú komunikáciu. Unikátne vlastnosti atmosféry nad Antarktidou umožňujú vedcom vypustiť balón z vedeckej stanice McMurdo a následne ho z takmer rovnakého miesta obnoviť aj po uplynutí niekoľkých týždňov. Balóny vypustené v Antarktíde sú dlhotrvajúce, kvôli javu nazývanému polárny vír (angl. polar vortex). Tento vír spôsobuje stále, veľké nízkotlakové správanie v atmosfére, najmä kvôli nízkym teplotám. Konštantné denné svetlo v Antarktíde znamená, že sa teplota prechodom zo dňa na noc nemení. Tento fakt pomáha balónu zostať na v rovnamej výške po dlhý časový interval.



Obrázok 2 Balón vypustený kanadskou vesmírnou agentúrou z roku 2011.

### 1.5.2 Lietajúci experiment BU60-1

Samotný BU60-1 balón vážil 34,37kg a dosahoval dĺžku 74,5m a 53,7m po obvode. Celková váha balónu pred štartom dosahovala 39,77kg s padákom vážiacim 0,8kg spoločne s pozorovacími prístrojmi, ktorých váha zaťažila balón o 4,6kg. Prístrojmi, ktoré


zaznamenávali servisné informácie o experimente boli: dve ITV kamery pre tvorbu fotiek monitorujúce nafúknutie balóna a GPS modul pre presné meranie výšky balónu.

Balón bol vypustený v ranných hodinách 23. mája 2002 o 6:35. Dosahované rýchlosť stúpania balónu dosahovala 260m za minútu a dosiahla doteraz najvyššiu zaznamenanú výšku a to 53km o necelé 4 hodiny v 10:07. Tento úspech pokoril americký rekord z 1972, ktorý dosiahol hranicu 51,8km.

## 2 Celkový pohľad na systém

### 2.1 Architektúra

V obrázku je stručne popísaná celková architektúra nášho servisného modulu.

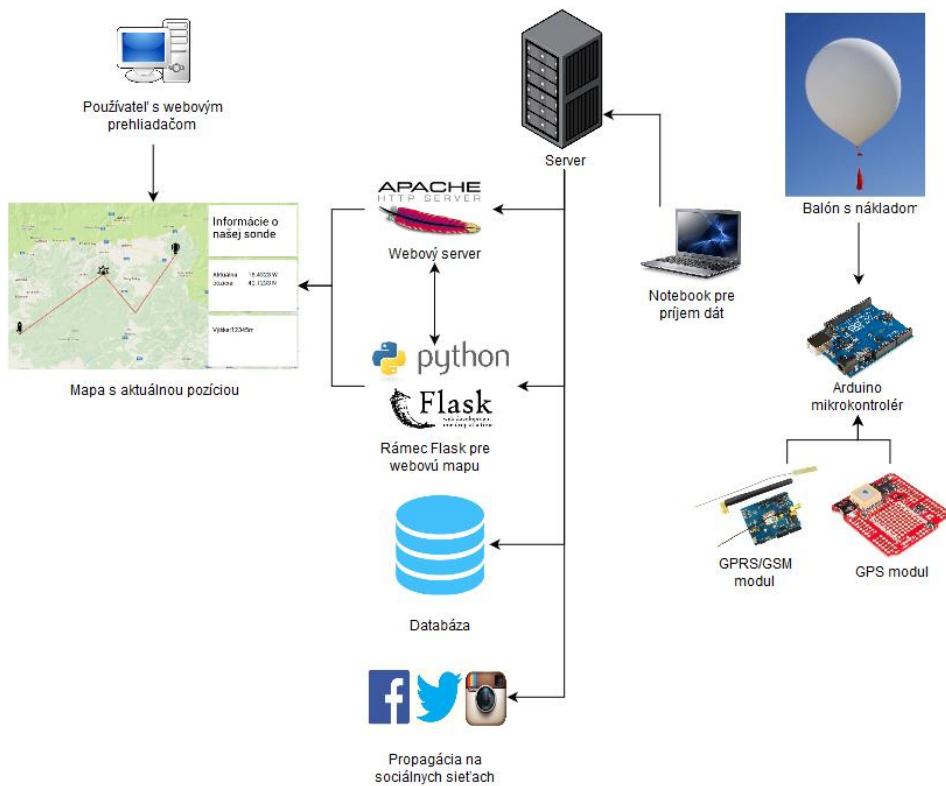

Obrázok 3 Model architektúry projektu


# 3 Moduly systému a integrácia

## 3.1 Platformy a komponenty

### 3.1.1 Platforma Raspberry Pi

Raspberry Pi je miniatúrny jednodoskový počítač vyvíjaný Anglickou spoločnosťou Raspberry Pi Foundation. Cieľom tvorcov Raspberry Pi je vývoj a predaj relatívne lacných jednodoskových počítačov s výkonom postačujúcim na fungovanie základných funkcií Linuxových operačných systémov.

Počítače Raspberry Pi používajú procesory s ARM architektúrou. V prípade prvej generácie ide o ARM1176JZF-S s taktovacou frekvenciou 700MHz. Aktuálna generácia obsahuje výkonnejší procesor ARM CortexA-7 s frekvenciou 900MHz.

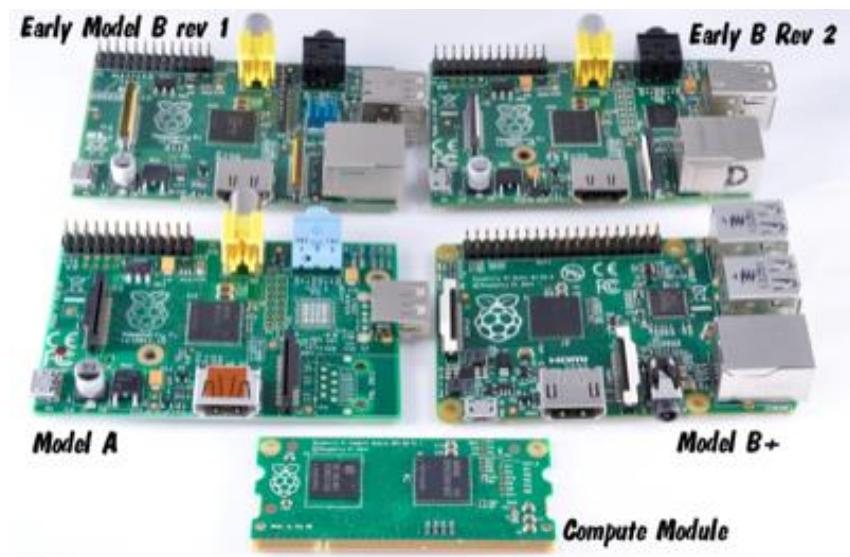


Obrázok 4Raspberry Pi

Na pripojenie rôznych štandardných aj neštandardných periférií slúži sériová linka GPIO. GPIO predstavuje 40 pinové vstupno-výstupné rozhranie. Z počtu 40 pinov 26 slúži ako GPIO a ostatné ako napájacie a uzemňovacie piny. Dva piny slúžia na prístup k EEPROM pamäti.

Pri použití GPIO pinu ako výstupu ho dokážeme softvérovo ovládať. Dokážeme ovládať hodnotu napäťia na výstupnom pine. Pri zapnutom stave je táto hodnota 3,3V a pri vypnutom 0V.

Pri použití GPIO pinu ako vstup na ňom dokážeme detegovať úroveň el. napäťia. Pri úrovni 0V Raspberry Pi deteguje vstup ako vypnutý a pri 3,3V ako zapnutý. Medzi týmito hodnotami Raspberry Pi deteguje tzv. „floating“ stav, kedy nie je možné presne určiť stav pinu. Riešením je používanie tzv. pull-up a pull-down rezistorov integrovaných na doske.

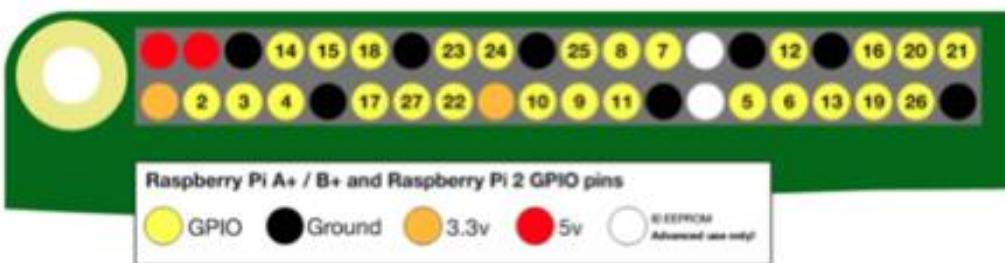

Obrázok 5 Rozloženie pinov na Raspberry Pi

Raspberry Pi je možné použiť v kombinácii s niekoľkými operačnými systémami. Oficiálne sú podporované tri linuxové distribúcie: Pidora(založené na distribúcii Fedora), Archlinux a Raspbian(Debian). Použitím týchto operačných systémov získavame plnohodnotný linuxový počítač.

Vďaka jeho univerzálnosti v kombinácii s nejakou z linuxových distribúcií má Raspberry Pi dôležité postavenie aj v odvetví IoT(Internet of Things). Ide však najmä o odvetvie rôznych domáčich projektov a nekomerčných riešení.

Jedným z vhodných programovacích jazykov pre vývoj programov pre Raspberry Pi je nepochybne C/C++. Vhodných prostredí na vývoj je hned' niekoľko, no medzi najpoužívanejšie patria NetBeans, Eclipse, XCode a podobne. Po väčšine závisí od osobných preferencií konkrétneho používateľa.

Raspberry Pi je napájané 5V jednosmerným napäťím. Výrobca na svojich stránkach odporúča zariadenie napájať zdrojom s kapacitou aspoň 1,8A v prípade druhej generácie zariadenia a 2,5A v prípade tretej. V prípade čistej dosky zariadenia, bez akýchkoľvek periférií, výrobca udáva spotrebu 330-400mA. Konkrétna energetická náročnosť však závisí od celého systému a na počte a type použitých periférií.

### 3.1.2 Prototypovacia platforma Arduino

Raspberry Pi nemá vstavaný A/D prevodník, preto sú na tento účel často používané iné mikrokontroléry ako napr. Arduino resp. kombinácia s nimi.

Arduino je open-source platforma pre vývoj rôznych prototypov a interaktívnych zapojení. Arduino dosky sú schopné čítať vstupy, vyhodnocovať akcie a udávať výstupy [4]. Platforma je založená na programovateľnom mikrokontroléri ATMega od spoločnosti Atmel a na trhu je dostupných niekoľko už skompletizovaných verzií.

#### Arduino Uno

Arduino Uno je jeden zo základných modelov tejto platformy a prvý z modelov s USB pripojením. Je založený na čipe ATMega328P.

Obsahuje:

- 14 digitálnych vstupno-výstupných pinov (6 z nich je možné použiť ako PWM [5] výstupy),
- 6 analógových vstupných pinov, [SEP]
- 16MHz oscilátor, [SEP]
- USB pripojenie, [SEP]
- napájací konektor(7-12VDC), [SEP]
- resetovacie tlačidlo. [SEP]

Na vytvorenie IP spojenia s inými zariadeniami je možné použiť Arduino Ethernet Shield. Na spoluprácu Arduina a Ethernet Shieldu je potrebné použiť vhodnú knižnicu. V prípade takýchto spojení dostávame veľmi silný nástroj na implementáciu aj zložitejších algoritmov použiteľných pri rôznych druhoch prototypov.

Na vytváranie programov pre Arduino je dostupný vývojové prostredie s rovnakým názvom. Programuje sa v jazyku založenom na C/C++. Pre programovanie sa využíva konvertor z USB na seriálový port [6].

Arduino Uno je napájané 5V jednosmerným napäťom. Odporúčané napätie je však 7-12V. Arduino má po zapnutí len približne 20-25mA. Vďaka takejto malej spotrebe sa Arduino

stáva jedným z vhodných kandidátov na použitie pre účely servisného modulu. Konkrétna energetická náročnosť však závisí od celého systému a na počte a type použitých periférií pripojených k Arduinu.

Sumarizačná tabuľka:

Mikrokontrolér	ATmega328
Operačné napätie	5 V
Vstupné napätie (doporučené)	7 - 12 V
Vstupné napätie (limity)	6 - 20 V
Digitálne V/V kolíky	14
Analógové vstupné kolíky	6
Prúd pre 5 V kolíky	40 mA
Prúd pre 3,3 V kolíky	50 mA
Flash pamäť	32 KB (0,5 KB je použitá pre program boot-ovania)
SRAM pamäť	2 KB
EEPROM pamäť	1 KB
Frekvencia kryštálu	16 MHz

Tabuľka 1 Sumarizačná tabuľka mikrokontroléra Arduino Uno [6].



Obrázok 6 Mikrokontrolér Arduino Uno [6]

## Arduino MEGA


Arduino Mega 2560 je mikrokontrolér založený na čipe ATmega2560. Má 54 digitálnych vstupno/výstupných kolíkov (z ktorých 14 môže byť využitých ako PWM výstupy), 16 analógových vstupov a 4 UART. 16MHz keramický kryštál, USB pripojenie, napájací vstup a resetovacie tlačidlo. Obsahuje všetko, čo musí mikrokontrolér obsahovať. Napájať ho môžeme pomocou USB kábla, adaptéru ale aj batérie. Pre programovanie sa využíva konvertor z USB na seriálový port [7].

Mega je väčšia prototypovacia platforma, oproti klasickému Arduinu UNU, avšak je späťne kompatibilné so štítmi z menších mikrokontrolérov ako sú: UNO, Leonardo, Duemilanovo, Diecimila a iné...

Sumarizačná tabuľka:

Mikrokontrolér	ATmega2560
Operačné napätie	5 V
Vstupné napätie (doporučené)	7 - 9 V
Vstupné napätie (limity)	6 - 20 V
Digitálne V/V kolíky	54
Analógové vstupné kolíky	16
Prúd pre 5 V kolíky	40 mA
Prúd pre 3,3 V kolíky	50 mA
Flash pamäť	256 KB (8 KB je použitá pre program boot-ovania)
SRAM pamäť	8 KB
EEPROM pamäť	4 KB
Frekvencia kryštálu	16 MHz

Tabuľka 2 Sumarizačná tabuľka mikrokontroléra Arduino Mega 2560 [7]

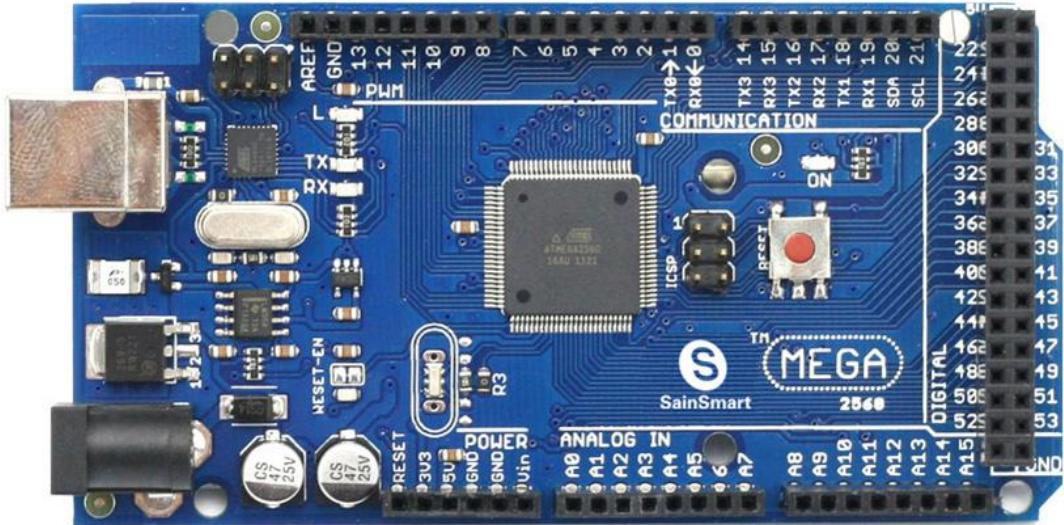

Obrázok 7 Mikrokontrolér Arduino Mega 2560 [7]

### 3.1.3 Intel Galileo

Doska Intel Galileo Gen 2, momentálne najvýkonnejšia dosky so zbernicou Arduino.

Srdcom vývojového kitu je výkonný 32-bitový procesor, presnejšie SoC (System on Chip), Intel Quark X1000a, ktorého inštrukčná súprava je kompatibilná s Pentiom. K dispozícii má 256 MB DDR3, 8 MB NOR flash a 8 kb EEPROM.

Popri štandardných digitálnych aj analógových vstupoch a výstupoch je k dispozícii aj slot mini-PCI Express, ktorý je možné použiť pridanie modulu Wi-Fi, 100Mbit ethernetový port, slot na kartu microSD alebo port. Na porovnanie, doska Arduino Ethernet má procesor ATmega328 16 MHz, 1 kb EEPROM, 2,5 kB RAM a 32 KB flash. Ako operačný systém možno využiť Linux (zostava Yocto 1.4 Poky), prípadne upravenú verziu Windows 8.1, ktorá je dostupná na stránke Microsoftu venovanej IoT. Windows 10 IoT Core pre túto dosku k dispozícii nie je.


Vysoký výkon Galilea je pochopiteľne vykúpený nepomerne vyššou spotrebou, takže tento kit sa hodí tam, kde je dostať energie. V prípade použitia na účel sondy ktorá je súčasťou stratosférického balóna sme limitovaný hmotnosťou, a tým pádom aj kapacitou zdroja energie – batériou. V prípade neobmedzenej hmotnosti by bola táto platforma vďaka svojmu výkonu určite vhodnou voľbou.

### 3.1.4 SparkFun GPS zaznamenávací štít

Tento štít umožňuje Arduinu extra funkcionality. Sú to zaznamenávanie GPS súradníc, čo je pre nás kľúčovo dôležité, miesto pre microSD kartu (zaznamenávanie nameraných hodnôt na záložné médium), ale taktiež aj voľný priestor na usadenie ďalších senzorov alebo akčných členov [8].

Základom je čip GP3906-TLP (GPS prijímač), ktorého hlavnou výhodou je ultra nízka spotreba energie (okolo 20mA). Práve tento parameter je pre nás kľúčový. Taktiež jeho ďalšou nemenej podstatnou výhodou je práceschopnosť v rozmedzí teplôt od -30 do +85°C. Pracuje na 3,3V logike, avšak to nie je problém, keďže Arduino poskytuje aj napájaciu hodnotu napäťia 3,3V [9].

Ďalšia výhoda tohto štítu je, že je priamo predpripravený pre prototypovaciu platformu Arduino UNO, ktorá je späťne kompatibilná aj s platformou Arduino MEGA. To je pre nás veľmi výhodné z dôvodu, že nebudemusiet riešiť vývoj vlastných dosiek, do ktorých by bolo možné jednoducho osadiť daný, alebo podobný čip.

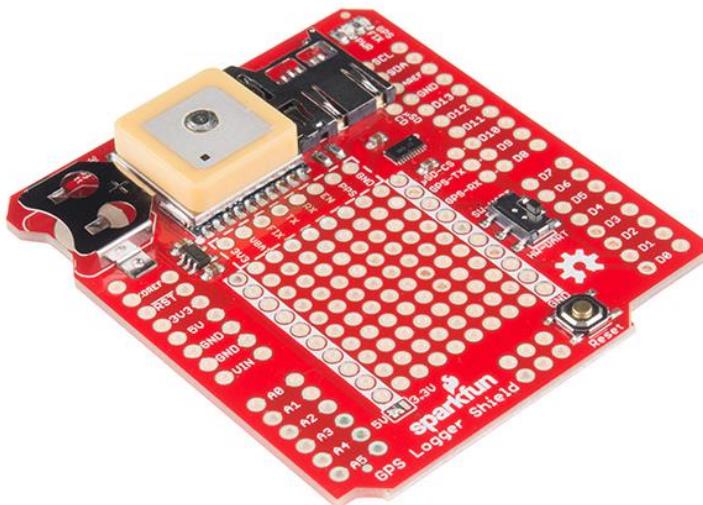

Obrázok 8SparkFun GPS zaznamenávací štít [8]

### 3.1.5 Meranie teploty

Meranie fyzikálnej veličiny teploty, nie je pre náš projekt až tak dôležité, avšak vďaka tomu vieme zistíť, aké sú okolité teploty v rozličných nadmorských výškach. Pomocou nameraných údajov, budeme sa v budúcnu vedieť lepšie pripraviť na okolité nežiadúce podmienky a využiť lepšie materiály, senzory alebo hardvér. Podľa analýzy sme zistili, že teplota v stratosfére väčšinou býva v rozmedzí od  $-60^{\circ}\text{C}$  po  $0^{\circ}\text{C}$ , je tomu nutné prispôsobiť aj nás hardvér. Podľa funkcionality delíme teplotné senzory na:

1. **Tepломery so záporným tepelným súčiniteľom (NTC) – Termistory:** slovo termistor vychádza s kombinácie 2-ch slov (TERM-álne senzitívny rez-ISTOR). Je to špeciálny typ rezistora, ktorý predvídateľne mení svoj odpor na základe okolitej teploty. NTC termistor poskytuje vysokú odolnosť v nízkych teplotných podmienkach. Jeho efektívny pracovný rozsah je väčšinou od  $-50^{\circ}\text{C}$  po  $250^{\circ}\text{C}$  (líši sa od typu).
2. **Odporový teplotný detektor (RTD):** je tiež známy ako odporový teplomer. Meria teplotu na základe korelácií odporov medzi RTD prvkom a teplotou. RTD prvak je vyrobený s vysoko čistých, vodivých kovov ako sú: platina, med' alebo nikel. Ich hlavnou výhodou je, že ponúkajú pomerne presný lineárny výstup, ktorý je veľmi presný. Častokrát ich pracovný rozsah presahuje hranice  $-200^{\circ}\text{C}$  až  $600^{\circ}\text{C}$ . Majú však jednu nevýhodu – cenu (sú extrémne drahé, v porovnaní s ostatnými).
3. **Termočlánok ako tepelný senzor:** tento typ tepelného senzoru sa skladá z dvoch rôznych kovov spojených v dvoch bodoch. Pomocou meniaceho sa napäťia medzi týmito dvomi bodmi sa dajú vypočítať zmeny teploty. Tieto články sú nelineárne a na prevod teploty sa častokrát využíva tabuľková kompenzácia hodnôt. Pri tomto spôsobe merania teploty je úplne normálna odchýlka merania  $5^{\circ}\text{C}$ . Ich hlavnou výhodou je schopnosť merať najširšie pásmo teplôt od  $-200^{\circ}\text{C}$  až po  $2000^{\circ}\text{C}$  a aj preto sa stále využívajú.
4. **Tepelné senzory na báze polovodičov:** tento teplotný senzor je umiestnený na integrovanom obvode. Tieto senzory sú založené na dvoch diódach s tepelnou senzitivitou. Pomocou ich volt-ampérových charakteristik je možné s nich odčítavať a vypočítať teplotu. Ich výstup je lineárny avšak presnosť nie je veľmi uspokojivá (častokrát majú odchýlky od  $1^{\circ}\text{C}$  až po  $5^{\circ}\text{C}$ ). Majú najpomalšie reakcie na zmeny teplôt (5 až 60 sekúnd), ale na druhú stranu sa s nimi veľmi jednoducho pracuje a častokrát (kedže pracujú na integrovanom obvode) dokonca vieme z nich odčítať číselnú hodnotu teploty [10] [11].

Pri analyzovaní a testovaní rôznych typov senzorov sme začínali pri tých najjednoduchších až po tie zložitejšie.

Ako prvý sme využívali teplotný senzor na báze polovodičov DS18B20. Pre jeho pomalé reakcie a nie veľmi vysokú presnosť sme ho zamietli. Práca s ním bola súčasťou jednoduchá, avšak namerané hodnoty nás nepresvedčili.

Ako druhý sme analyzovali o otestovali termistor KTY81-120 práca s ním bola so začiatku trochu komplikovaná, keďže sme museli zimplementovať funkciu, ktorá vedela jeho výstupy prevádzkať do číselných hodnôt, avšak po nájdení podobnej funkcie a patričných úpravách je práca s ním veľmi jednoduchá, presná a spoľahlivá. Zatiaľ ho považujeme za najlepší tepelný senzor, ktorý máme, aj keď jeho pracovné rozpäťie činí od -55°C po 150°C. Minimálne môže a bude použitý na zaznamenávanie teploty vnútri v izolovanej sústave (predpokladáme, že teplota dnu by nemala prekročiť hodnoty od -10°C po 20°C).

Aktuálne pracujeme na analýze a testovaní odporového teplotného detektora (RTD) Proffuse PT100-1020. Bol vybratý z dôvodu jeho presnosti, dostupnosti a schopnosti merať teploty v rozmedzí od -70°C po 500°C [12].

### **Tepelný senzor Dallas DS18B20**

Číslicový digitálny senzor Dallas, najčastejšie sa vyskytujúci v púzdre TO-92 s tromi kolíkmi ponúka maximálne rozlíšenie 12 bitov, teda 0,0625°C. Operačný teplotný rozsah je -55°C až +125°C.

Každý tento senzor má unikátny 64 bitový identifikátor, vďaka ktorému je možné v sérií zapojiť aj viac ako jeden senzor [13].


Základný princíp senzoru je nasledovný. V púzdre sa nachádzajú 2 oscilátory. Jeden s vysokým tepelným koeficientom, druhý s nízkym. Len čo sa na zbernicu vyskytne signál pre začatie merania teploty, oscilátory začnú pracovať. Po ich úspešnom splnení úlohy sa hodnota zapíše do 12 bitového registra a čaká na prečítanie hodnoty z nadradeného obvodu [5].



Obrázok 9 Teplotný senzor DS18B20 [14].

### Termistor KTY81-120

Tieto teplotné senzory majú kladný teplotný súčiniteľ odporu a sú vhodné na použitie v meracích a kontrolných systémoch. Senzory sú zapuzdrené v tvrdenom plastovom SOD-70 balíku. Ich tolerancia činí 0,5%. Vyrába ich spoločnosť Philips Semiconductors [15].

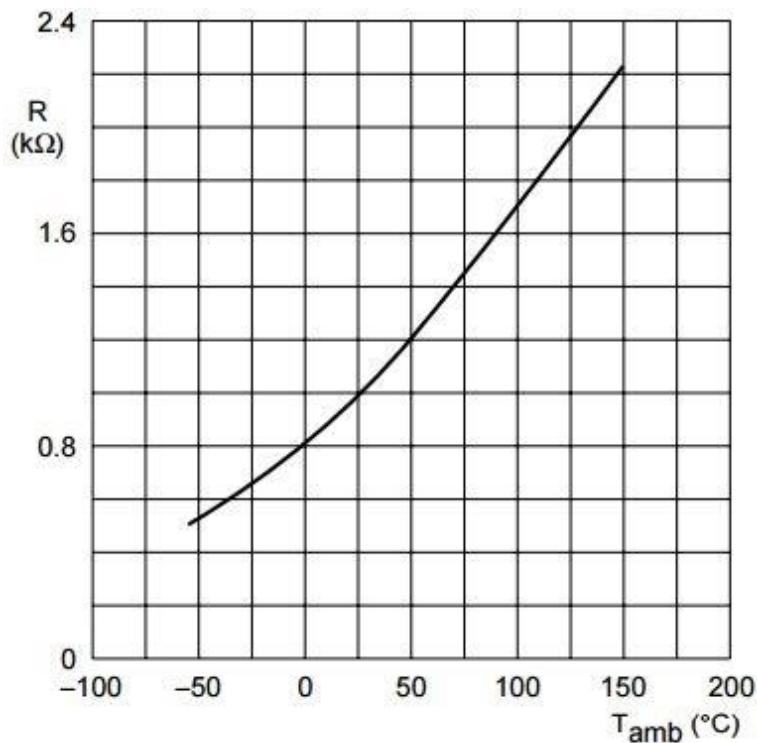


Obrázok 10 Graf závislosti teploty od odporu (KTY81-120) [15]

### 3.1.6 Meranie času

Meranie fyzikálnej veličiny času, je pre náš projekt kľúčové. Bez tejto veličiny by sme nevedeli v reálnom čase určiť, kedy a čo sa dialo s naším servisným modulom. Na mikrokontroléri Arduino UNO existuje viacero spôsobov zaznamenávania času.

Najjednoduchším princípom je merať čas pomocou nastavenia istej odozvy. Priebeh merania vyzeral takto: Inicializovali sme program, nastavili sme veličinu času na 0 a spustili sme opakujúcu sa slučku. Na konci každej slučky sme pozastavili činnosť procesora na 0,2 sekundy. A tak sme mohli po 5-tich zopakovaniach prehlásiť, že prešla 1 sekunda, atď... Pri jednoduchých programoch, ktoré nevyťažujú procesor, je táto metóda veľmi jednoduchá a spoľahlivá. Avšak, keď sme pridali do opakujúcej sa slučky viaceré volania metód, výpočet niektorých funkcií a čítania portov, bola táto metóda počítania času irelevantná, keďže bola veľmi nepresná. Pomocou stopiek sme odmerali 10 minút (600 sekúnd) priebehu programu, očakávali sme, že podobné hodnoty nám vráti aj naše Arduino, avšak vrátil hodnotu 7 minút a 23 sekúnd (443 sekúnd). To značilo, že namiesto 3000 cyklov sa vykonalo len 2215. Nepresnosť merania činila 26,17% a to bolo pre nás neprijateľné.


Ďalšou a asi najlepšou metódou merania času, je pridať k Arduinu integrovaný obvod RTC (Real-time clock – Hodiny reálneho času). Základom takmer každého RTC modulu je riadiaci čip (napríklad DS1302), kryštál a nabíjacia batéria alebo superkondenzátor. Schéma zapojenia väčšinou vyzerá asi takto [16].

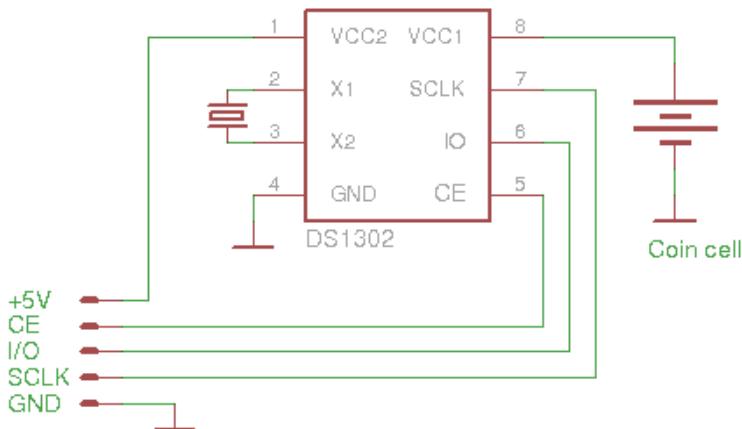

Obrázok 11 Schéma zapojenia RTC modulu [17]

Aj keď táto metóda merania času je asi najlepšia a je vysoko pravdepodobné, že sa knej nakoniec vrátíme, zistili sme že jednoduché a presné stopky sa dajú implementovať aj priamo na arduine s čipom ATmega 328p.

Na mikrokontroléri Arduino UNO je prítomný 16Mhz kryštál, ktorý kooperuje s procesorom ATmega 328p. Pomocou knižnice „TimerOne.h“ je možné jednoducho pracovať so všetkými hardvérovými časovačmi. Sú tri. Len čo sme implementovali jednoduchý program, otestovali sme ich. Časovače nás svojou vysokou presnosťou veľmi prekvapili. Stopli sme čas 8 minút a výsledky môžete vidieť aj sami v obrázku pod textom [18].

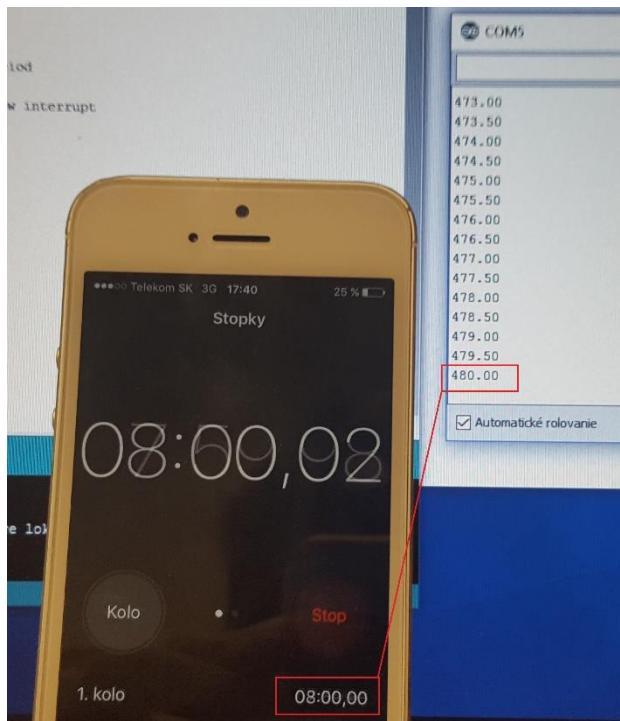

Obrázok 12Porovnanie presnosti „Arduino stopiek“ a stopiek

### 3.1.7 Preposielanie údajov zo stratosférického balóna do aplikácie

Vypúšťanie stratosférických balónov by bolo veľmi zložité a takmer zbytočné, pokiaľ by sme nemali k dispozícii aktuálne informácie o polohe balónu, jeho nadmorskej výške, vonkajšej resp. vnútornej teploty, tlaku a ďalších veličín. Vďaka zbieraniu takýchto informácií je potom dohľadanie balónu oveľa jednoduchšie. Existujú spôsoby, ktoré vzhľadom na nadmorskú výšku, v ktorej balón praskol, rýchlosť a smer vetra, hmotnosť balónu dokážu vypočítať, kde približne stratosférický balón dopadne. Jednou z možností je použiť webovú službu na <http://predict.habhub.org/>. V našom servisnom module bude použitý GPS modul, ktorý nás v každom čase dokáže informovať o súradničach, kde sa balón nachádza či už počas letu, alebo po dopade.

Tieto informácie bude samozrejme potrebné nejakým efektívnym a spoľahlivým spôsobom preniesť do našej aplikácie, ktorá bude tieto informácie zbierať a vyhodnocovať, aby boli lepšie čitateľné.

#### Ako funguje prenos údajov:

Aby mohol prenos údajov fungovať, potrebujeme tzv. tracker, siet' a internetové pripojenie. Tracker je jednoduchý prijímač GPS, ktorý prenáša pomocou rádiového prenosu prenáša tieto informácie na siet', ktorá je pripojená k internetu, takže informácie sú dostupné

všade na zemi. Sieť môže byť bud' pozemná (napríklad amatérske APRS stanice) alebo sieť založená na satelitných systémoch (napr. systém Iridium).

### Dostupné možnosti prenosu údajov:

#### A. Telefónny tracker

Nie veľmi vhodná voľba, ktorá obsahuje množstvo nevýhod. Telefóny nie sú stavané na také nízke teploty, aké sa vyskytujú v takých nadmorských výškach, kam ideme balón vypustiť. Ďalšou nevýhodou je to, že servisný modul s telefónom môže dopadnúť v oblasti, kde nie je pokrytie telefónnej siete, tým pádom sa neprenesú údaje o polohe servisného modulu.


#### B. Satelitný tracker

Vhodnejšia voľba ako telefónny tracker. Na rozdiel od telefónov, satelitné trackery sa spoliehajú iba na satelitné siete, ktoré potom posielajú informácie ďalej na zem. Nevýhodou je, že anténa tohto trackeru musí byť vždy nasmerovaná na oblohu.

#### C. Rádiový tracker

V našom projekte zostavíme vlastný tracker pozostávajúci s GPS shieldu pre Arduino a rádiového prijímača a vysielača.

Jednotlivé modely rádiových vysielačov a prijímačov budú uvedené v neskoršej kapitole.

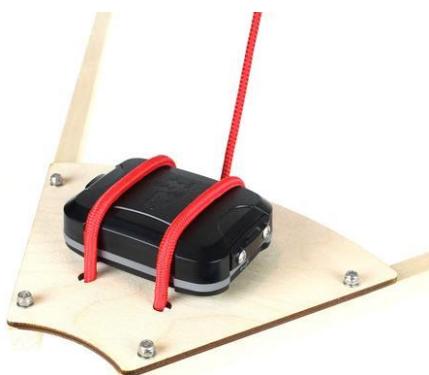

### 3.1.8 Vypúšťací ventil na postupné znižovanie tlaku v stratosférickom balóne

Kedže so stúpajúcou výškou klesá tlak vzduchu, plyn v stratosférickom balóne sa rozpína, čím balón zväčšuje svoj objem až do bodu, kedy nepraskne. Aby sme s balónom dosiahli lepšie výsledky čo sa týka najvyššej dosiahnutej nadmorskej výšky, navrhli sme, aby nás stratosférický balón používal systém na postupné vypúšťanie plynu pomocou na diaľku ovládaného ventilu. Tým sa zníží tlak v balóne a spolu s ním aj rýchlosť stúpania.

Takéto ventily môžu byť ovládané jednoduchým elektromagnetom. Bežne sú dostupné v dvoch variantoch – normálne zatvorené a normálne otvorené. Normálne zatvorené ventily sú zatvorené a držia tekutinu resp. vzduch v ventile, až kým elektromagnet nedosiahne požadovaný prúd a napätie, kedy sa ventil otvorí a pustí tekutinu ďalej. Normálne otvorený ventil je opakom normálne zatvoreného. Takýto ventil býva väčšinou ovládaný Arduinom.

Pre začiatok použijeme namiesto vypúšťacieho ventilu servomotor.



## 3.2 Server

Zo špecifikácie nášho projektu vzniká potreba mať miesto, ktoré je dostupné z internetu. Na tomto mieste budú uložené dátá, ku ktorým budú mať prístup používatelia v rôznych roliach a externé časti nášho systému.

K serveru bude pristupovať náš zákazník, ktorý bude mať prístup k dátam, ktoré sú v reálnom čase prijímané zo sondy, odosielané a ukladané v databáze. Na našej webovej stránke bude verejnosti prístupná mapa s trasou letu balóna a základnou telemetriou, ktorá s aktualizuje v reálnom čase. Webová stránka bude slúžiť na propagáciu letu balóna a jeho lokalizáciu.

Dáta bude používať modul/podsystém na zdieľanie informácií n asociálnych sietiach, ktorý bude zverejňovať aktuálne informácie o balóne ako polohu, výšku balóna, teplotu okolia a podobne. Dáta na server bude cez aplikačné rozhranie odosielať riadiaci počítač letu, ktorý komunikuje priamo zo sondou pomocou GSM, rádia a iných technológií.

Je vhodné aby tieto funkcie boli združené na jednom mieste. Pre našu funkcionalitu musí server poskytovať webový server, databázové úložisko a aplikačný server. K tomu nám bude slúžiť server poskytnutý našou fakultou. Webový server zabezpečuje Apache HTTP server.

### 3.2.1 Služby na správu zdrojového kódu

Server poskytnutý fakultou sme sa rozhodli využiť naplno a okrem webového serveru Apache na ňom prevádzkujeme web tímového projektu a web na propagáciu letu balóna a jeho lokalizáciu. Obe tieto webové stránky pravidelne aktualizujeme, preto sme sa rozhodli používať verziovanie zdrojového kódu pomocou webovej služby GitHub a službu na kontinuálnu integráciu Jenkins.

Vždy, keď do jednej zo zmienených webových stránok pridáme nejakú funkcionalitu, každú verziu zmien ukladáme do určeného verejného repozitára s kódom. Vďaka tomuto postupu máme prehľad o vykonaných zmenách a ich prípadné vrátenie je jednoduchšie. Dokopy používame štyri github repozitáre:

1. Pre webovú stránku tímového projektu
2. Pre webovú stránku s aktuálnymi informáciami o balóne
3. 2 repozitáre pre kód určený pre mikropočítače

Prácu so zdrojovým kódom uľahčujú intuitívne príkazy služby git ako napríklad:

- git add .

- označenie aktuálneho priečinka ako „git repozitár“, v tomto priečinku sa budú sledovať zmeny zdrojového kódu
- git commit -m „sprava“
  - pomocou príkazu git commit sa pridajú zmeny do lokálneho repozitáru. Pomocou prepínaču „m“ dokážeme ku commitu pridať tzv. commit message, ktorý by mal všeobecne špecifikovať cieľ resp. obsah aktuálneho commitu
- git push
  - pomocou príkazu git push sa zmeny, ktoré boli vykonané v lokálnom repozitári, pošlú priamo na vzdialený server. K tomuto príkazu sa bežne pripája aj vetva zdrojového kódu, do ktorej ideme zmeny „pushnúť“, zvyčajne ide o hlavnú „master“ vetvu.
- git pull
  - pomocou príkazu git pull je možné do lokálneho repozitáru uložiť zdrojový kód zo vzdialého repozitáru

Ďalší prístup ku správe zdrojového kódu, ktorý sme sa rozhodli použiť je kontinuálna integrácia. Princípom tohto prístupu je priebežné sledovanie zmien zdrojového kódu, z ktorého je automaticky zostavovaný a testovaný projekt. [19]

Pre implementáciu tohto prístupu sme zvolili existujúci nástroj Jenkins, ktorý považujeme za najvhodnejší pre náš projekt. Poskytuje integráciu s už spomínanou službou GitHub, takže dokáže zmeny automaticky stiahovať a odosielat' do potrebných repozitárov.

### 3.2.2 Aplikačný server

Existuje viacero technológií, ktoré môžeme použiť pre náš server. Existuje viacero možností postavených na rôznych jazykoch. Niektoré frameworky poskytujú robustnú architektúru a komplexnú funkcionality, na druhej strane sú rýchle, jednoduché frameworky, ktoré je možné jednoducho upraviť podľa potrieb.

Zoznam uvažovaných frameworkov:

- Java: Spring, Stripes
- Python: Django, Flask, Pyramid

- Ruby: Ruby on Rails
- JavaScript: Node.js
- PHP: TYPO3, Yii, CodeIgniter

Zvolili sme si webový framework Flask postavený na jazyku Python. Tento framework je jednoduchý, nenáročný. Neobsahuje mnoho funkcionality, no je možné ho rozšíriť cez poskytované rozšírenia. Vyberali sme taktiež podľa predchádzajúcich skúseností nášho tímu.

### 3.2.3 Databázové úložisko

V databáze budú uložené údaje, ktoré sú zaznamenané počas letu balóna. Na základe povahy a štruktúry dát sme zvolil relačnú SQL databázu. Keďže frekvencia a početnosť dát nie je príliš veľká, zvolili sme databázu SQLite, ktorú je možné jednoducho implementovať do našej aplikácie. Pokial' sa vyskytne neočakávaná potreba siahnuť po výkonnejšom databázovom systéme, môžeme zvoliť MySQL alebo PostgreSQL, ktoré sú podporované frameworkom Flask. S týmto variantom je vhodné počítať pri návrhu architektúry systému.

## 3.3 Návrh

### 3.3.1 Architektúra servera

Architektúra servera využíva princípy viacvrstvovej architektúry. Jednotlivé vrstvy majú definovanú funkcionalitu a sú izolované v možnosti komunikovať len s najbližšími vrstvami systému.

Náš systém obsahuje tri základné vrstvy:

#### a. Vrstva riadenia


Vrstva riadenia obsahuje logiku, ktorá riadi prístup externých častí nášho systému. Stará sa o zobrazenie webovej stránky s trasou balóna v reálnom čase a odosielanie aktuálne pozície v reálnom čase do klientského prehliadača. Ďalej obsahuje modul, ktorý aktualizuje príspevky na sociálnych sieťach. Poslednou časťou je aplikačné rozhranie, ktoré využíva riadiaci počítač letu pre odosielanie údajov zo sondy. Poslednou časťou je používateľské rozhranie pre zákazníka, v ktorom si môže prezeráť všetky údaje prijaté zo letu jeho sondy a možnosť ich exportovať.

#### b. Vrstva aplikačnej logiky

Vrstva aplikáčnej logiky obsahuje hlavnú logiku nášho servera. Zabezpečuje komunikáciu jednotlivých modulov vrstvy riadenia s databázovou vrstvou.

### c. Vrstva databázy

Databázová vrstva obsahuje logiku pre prístup k databáze. Databázový server je tak v prípade neočakávanej potreby väčšieho výkonu, spomenej v časti Analýza, možné jednoducho vymeniť v tejto vrstve.

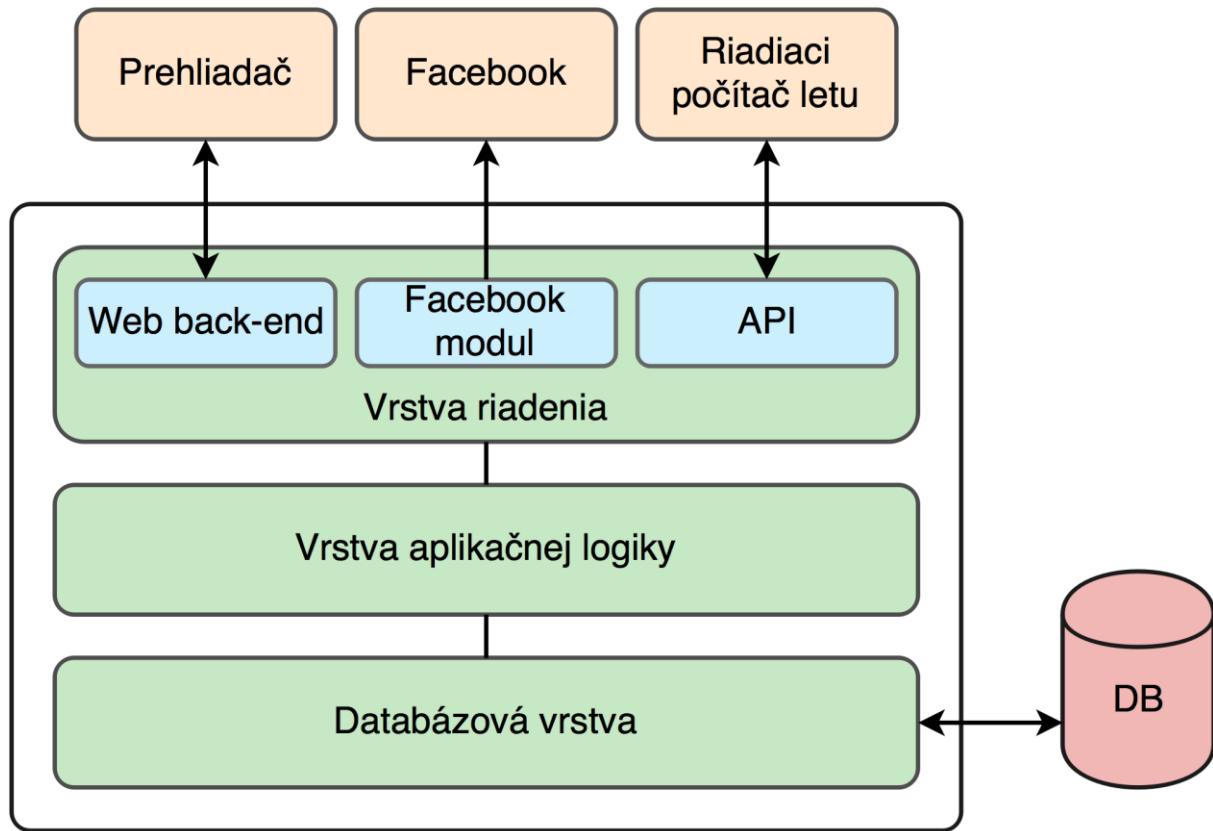

Obrázok 13 Navrhovaná viacvrstvová architektúra servera


#### 3.3.2 Webová stránka

Hlavnou funkciou webovej stránky je zobrazovať na mape trasu letu balóna so základnými informáciami o stave. Webová stránka obsahuje dve hlavné časti: mapa a bočný panel.

Použité sú mapové podklady od spoločnosti Google, ktorá poskytuje možnosť zobraziť rozhranie s mapou na našej webovej stránke. Google takisto poskytuje aplikáčne rozhranie, cez ktoré je možné do mapy pridávať vlastné prvky. Do mapy tak môžeme pridať body týkajúce sa letu balóna a čiary znázorňujúce trasu letu balóna.

Pretože pozícia balóna a ostatné údaje sa aktualizujú v reálnom čase, resp. hned' po validovaní hodnôt prijatých zo sondy, je potrebné aby si prehliadač klienta s webovou stránkou

udržoval spojenie s naším serverom. Túto komunikáciu zabezpečuje protokol WebSocket, cez ktorý server odosiela prehliadaču aktuálne dátá, ktoré sú následne aktualizované na webovej stránke.

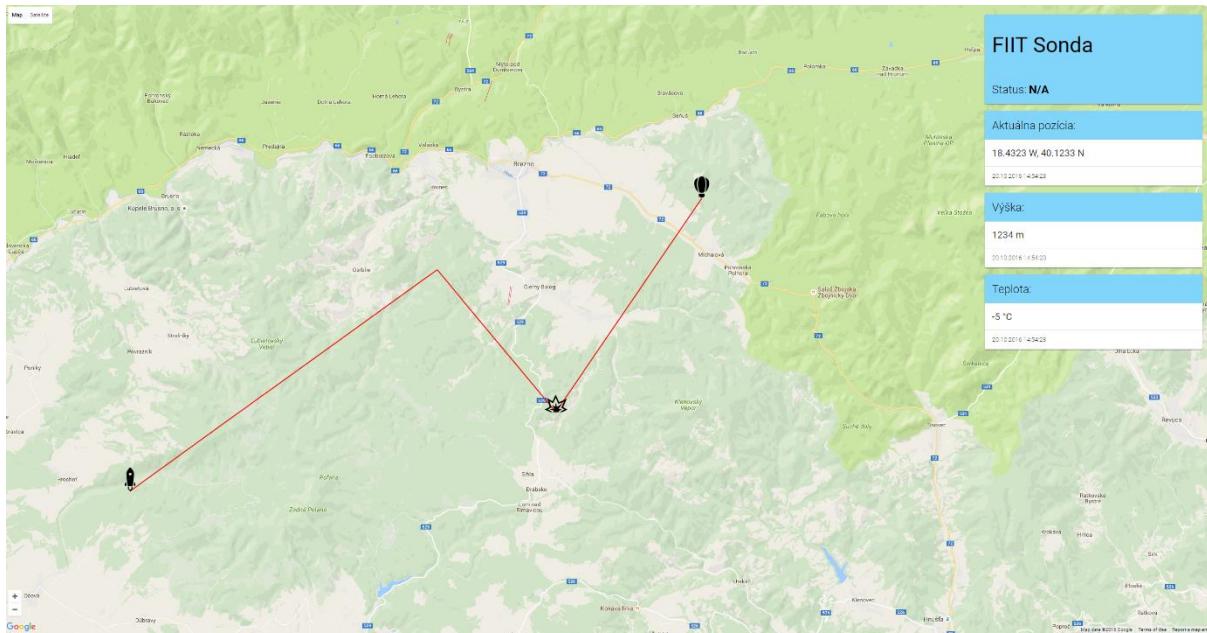

Obrázok 14 Navrhovaná podoba webovej stránky

### 3.3.3 Návrh komunikácie – GSM

Obvod s názvom A7 GPRS / GSM / GPS, je obvod, ktorý v našom servisnom module používame na komunikáciu s modulom pomocou mobilnej siete. Obvod používa najnovší GPRS / GPS / GSM čip A7. Obvod podporuje siete GSM / GPRS Quad-band (850/900/1800/1900). Tiež podporuje hlasové hovory, SMS, GPRS dátové služby a funkcie GPS. Obvod môže byť použitý na vytvorenie jednoduchého telefónu.


Modul je riadený AT príkazmi cez UART a podporuje 3,3V a 4,2V logické úrovne.

#### a. Technická špecifikácia

- Operating temperature -30 °C to + 80 °C;
- 1KG peak suction
- Low standby current
- Operating Voltage 3.3V-4.2V;
- Power voltage > 3.4V;
- Standby average current 3mA less;
- Support the GSM / GPRS four bands, including 850,900,1800,1900MHZ;
- Support China Mobile and China Unicom's 2G GSM network worldwide;
- GPRS Class 10;
- Sensitivity <-105;
- Support voice calls;
- Support SMS text messaging;

- Support GPRS data traffic, the maximum data rate, download 85.6Kbps, upload 42.8Kbps;
- Supports standard GSM07.07,07.05 AT commands and extended commands Ai-Thinker;
- Supports two serial ports, a serial port to download an AT command port;
- AT command supports the standard AT and TCP / IP command interface;
- Support digital audio and analog audio support for HR, FR, EFR, AMR speech coding;
- Support ROHS, FCC, CE, CTA certification;
- SMT 42PIN

**b. Schéma:**

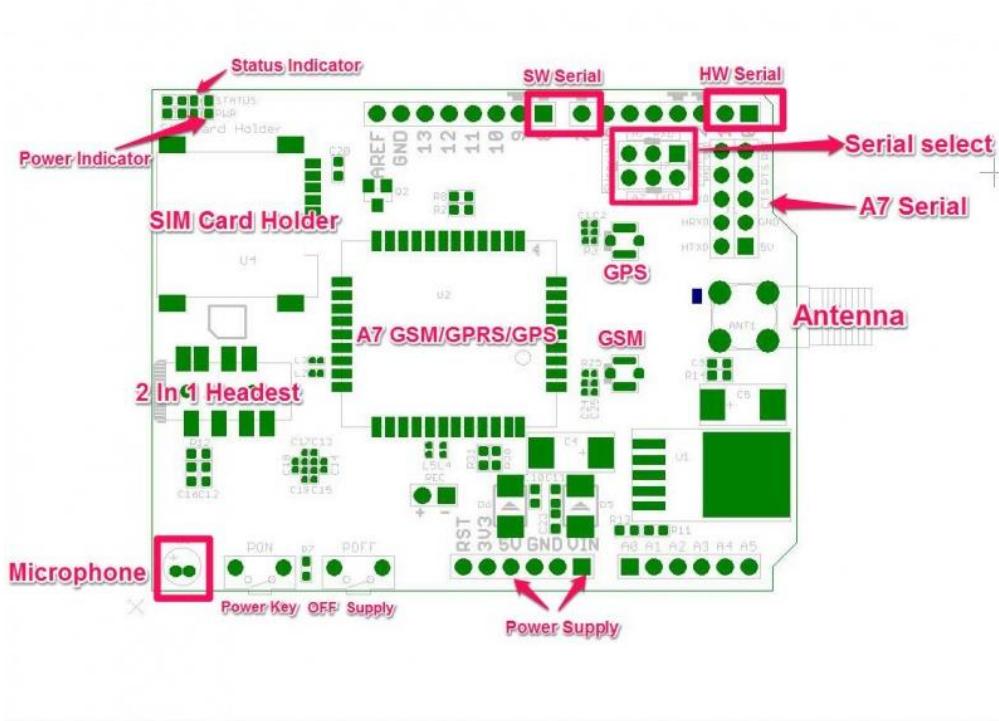

**Power supply** – Napájanie 5-9VDC z externého zdroja

**Antenna interface** – externá GPS a GSM anténa

**Serial port select** – Výber HW alebo SW sériového portu pomocou jumperov.

**Hardware Serial** - D0/D1 na Arduino/Crowduino

**Software serial** - D7/D8 na Arduino/Crowduino

**Microphone** – na uskutočnenie hovoru

**Speaker** - na uskutočnenie hovoru

**Power key** – zapínacie tlačidlo

**OFF key** – vypínacie tlačidlo

### c. Využitie pinov na pripojenom Arduine

**D0** - Nepoužitý v prípade použitia HW sériového portu  
**D1** – Nepoužitý v prípade použitia HW sériového portu  
**D2** - Nepoužitý  
**D3** - Nepoužitý  
**D4** - Nepoužitý  
**D5** - Nepoužitý  
**D6** - Nepoužitý  
**D7** – SW sériový port  
**D8** - SW sériový port  
**D9** – Využitý na SW ovládanie napájanie GSM shieldu  
**D10** - Nepoužitý  
**D11** - Nepoužitý  
**D12** - Nepoužitý  
**D13** - Nepoužitý

### d. AT príkazy

Jednotlivé funkcie telefónu sa ovládajú zadávaním príslušných AT príkazov. Pre siet' GSM, európsky telekomunikačný a štandardizačný inštitút (ETSI) stanovil špecifické profily AT príkazov v norme (GSM 07.07). AT príkazy posielané do telefónu môžu byť zadávané v troch podobách:

- a) test AT príkazu, (či telefón príkazu rozumie) je AT+ príkaz =? CR
- b) načítanie nastavených hodnôt z telefónu AT+ príkaz ? CR
- c) zápis dát alebo hodnôt do telefónu AT+ príkaz = parameter CR

Skratka AT je začiatok príkazu, doplnenie podľa požadovaného povedu, sa zadáva iba v prípade, ak to požaduje príkaz pre nastavenie alebo zápis dát a je potvrdenie príkazu. Pri komunikácii z počítača je to ENTER a pri komunikácii z mikrokontroléra hodnota 0Dh.

Najjednoduchším AT príkazom je samotná dvojica znakov AT. Odpoveď mobilného telefónu na správne zadaný príkaz je OK. Zle zadané príkazy telefón ignoruje. Ak sú však v príkaze zadané nesprávne parametre, telefón odpovie ERROR. Pri tvorbe GSM komunikátora využívame najmä AT príkazy pre prácu s textovými správami sms.

## e. Práca s textovými správami SMS

SMS správy v telefóne sa delia do troch skupín. Každej skupine môže byť priradený niektorý z pamäťových priestorov. Počet a kapacita pamäťových priestorov sú však dané typom telefónu. Každej z troch skupín sú priradené určité operácie pre prácu s textovými správami. Prvej skupine sú priradené operácie na čítanie a mazanie správ. Druhá skupina obsahuje operácie zapisovania a odosielania správ. Do tretej skupiny sú ukladané prijaté správy.

## f. Odoslanie textovej správy

Odoslanie textovej správy v našom prípade prebieha pomocou sekvencie konkrétnych AT príkazov. Konkrétnie ide o príkazy AT+CMGF a AT+CMGS. AT+CMGF slúži na nastavenie módu posielania textových správ a AT+CMGS slúži na zvolenie telefónneho čísla na ktoré sa má správa odoslať. Každý AT príkaz musí byť potvrdený znakom CR, na čo GSM shield odpovedá správou „OK“. Na ukončenie odosielaného textu slúži znak CTRL+Z.

Konkrétna nami zostrojená funkcia na odoslanie SMS teda vyzerá nasledovne:

```
void SendSMS(String str){  
    swSerial.print("AT+CMGF=1"); //Odoslanie sms v textovom móde  
    delay(100);  
    swSerial.print(char(13)); //CR  
    delay(100);  
    swSerial.print("AT+CMGS=+421902744909;");  
    delay(100);  
    swSerial.print(char(13)); //CR  
    delay(100);  
    swSerial.print(str); //Samotný text správy  
    delay(100);  
    swSerial.print(char(26)); //CTRL+Z, ukončenie odosielania  
    delay(100);  
    swSerial.println();  
}
```

### g. Prehľad niektorých AT príkazov podporovaných GSM shieldom

AT + CGATT = 1	Return OK, attached to the network
AT + CGACT = 1	Activate the network, then you can use the tcp/ip command
AT + CIPSTART = "TCP" "121.41.97.28", 60000	TCPIP server connection
AT + CIPCLOSE	Close TCP/IP connection
AT+CMGF=1	Send a text message
AT+CIPTCFG	Passthrough mode configuration
AT+CIPTMODE	Enter the passthrough mode
AT+GPS=1	Open GPS
AT+GPS=0	Close GPS
AT+AGPS=1	Open AGPS
AT+AGPS=0	Close AGPS

## 3.4 Implementácia 1. prototypu

### 3.4.1 Zaznamenávacia časť

V prvom prototype využívame viacero senzorov pomocou, ktorých meriame/počítame rôzne, pre nás dôležité fyzikálne veličiny. Tieto veličiny sú čas, teplota (2-ma senzormi), tlak a GPS súradnice. Ako sme písali vyššie v analýze na počítanie času aktuálne využívame 16MHz kryštál nachádzajúci sa na prototypovacej platforme Arduino UNO, ktorý kolaboruje s mikročipom ATMega328p. Pomocou neho vieme jednoducho časovať volané procedúry a na tomto časovaní je aj založená architektúra firmvéru (programu), na ktorom stále pracujeme. Časť programu sa nachádza pod odsekom.

```

void Time_function()
{
    timer2++;      // spocitavanie polperiod
}

void setup()
{
    Serial.begin(9600); // inicializacia seriovej linky
    Timer1.initialize(500000); // inicializacia casovaca 1 a nastavenie periody
    Timer1.attachInterrupt(Time_function); // volanie procedury pri preteci nastaenej hodnoty
    bmp.begin(); // inicializacia bmp senzoru
}

void loop()
{
    timer = timer2 / 2; // pocitanie celych sekund
    if ((timer != oldTime) || firstTime) // podmienka vstupu do hlavnej casti programu
    {
        firstTime = false;
        oldTime = timer;
        temp = kty(0); // volanie funkcie na vypocet teploty z analogoveho portu 0
        bmp.getEvent(&event); // odcitanie hodnot zo senzorov
        bmp.getTemperature(&temp2); //zapisanie teploty do premennej temp2
        Print_function(); // volanie funkcie na vypis
    }
}


```

Na meranie vonkajšej teploty využívame termistor KTY81-120, pretože dokáže pracovať v podmienkach, ktoré sú pre nás klúčové. Na meranie vnútornej teploty využívame teplotný senzor, ktorý sa nachádza na multi-senzore 10DOF IMU. Ide o čip BMP180, okrem merania teploty dokáže zaznamenávať aj tlak. Po dôkladnom hľadaní senzoru tlaku s vhodným meracím rozpätím sme nenašli žiadny, ktorý by dokázal merať tlak vo výške nad 10km. Avšak na druhú stranu aj hodnoty do 10km môžu byť zaujímavé a preto aj túto fyzikálnu veličinu pomocou toho multi-senzoru meriame.

V neposlednom rade meriame polohu pomocou GPS senzoru na Arduino štíte od spoločnosti Sparkfun. Tento senzor nám z analýzy vyšiel ako najlepší avšak v ďalšej iterácii plánujeme do nášho servisného modulu zahrnúť ešte jeden sekundárny GPS modul (kvôli nepredvídateľným situáciám, ktoré by mohli nastať).

### 3.4.2 Preposielacia časť

V prvom prototype sme si model celého servisného modulu čiastočne zjednodušili, keďže sme vypustili komunikáciu cez rádiové spojenie. V skratke nás model je vyjadrený v obrázku pod odstavcom.

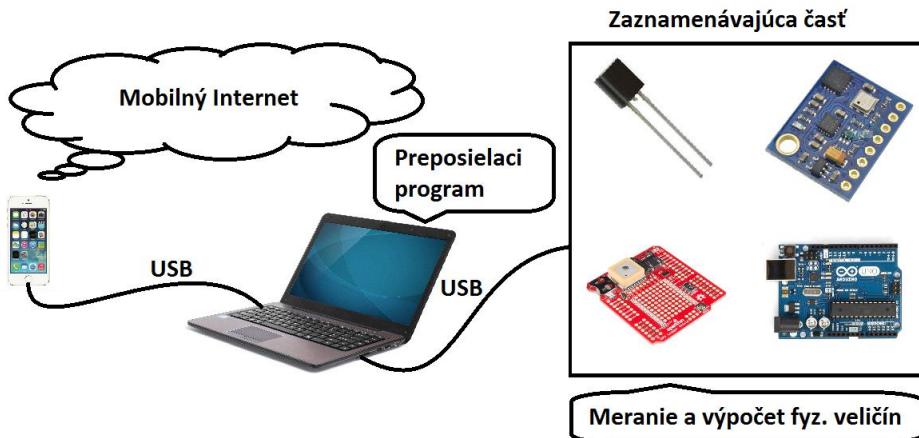

Obrázok 15 Zjednodušený model zaznamenávacej a preposielacej časti

Údaje sa namerajú a predspracujú na mikrokontoléry Arduino UNO. Následne sa pošlú na sériovú (USB) linku. Na tejto linke počítač a len čo zachytí odoslané dátá, spracuje ich do vopred dohodnutého formátu JSON. Následne pomocou knižnice „requests“ využitím metódy HTTP POST dátá odošleme v správnom formáte na server, kde sa následne spracujú, respektívne zobrazia na našej stránke v mapke.

Pod odstavcom sa nachádza časť programu v jazyku Python, ktorý sa nachádza na počítači a prijaté dátá spracováva a odosiela na server:

```
while 1: // nekonecny cyklus pocuvania
```

```
try:
```

```
    line=(ser.readline().decode("utf8"))           // pocuvanie udajov v spravnom formate
    if (line != ""):
        print(line)      // vypis prijateho riadku
        line_parsed = line.split(",")            // parsovanie prijateho suboru
        update['type'] = "updateMsg"          // vyskladanie struktury vhodnej pre json
        update['data']['time'] = line_parsed[0]
        update['data']['location'][x] = line_parsed[4]
        update['data']['location'][y] = line_parsed[5]
        update['data']['location'][z] = line_parsed[6]
```

```

update['data']['temperature']['in'] = line_parsed[3]
update['data']['temperature']['out'] = line_parsed[2]
update['data']['isburst'] = line_parsed[7]
json_data = json.dumps(update) // parsovanie struktury do formátu JSON
response = requests.post("http://posttestserver.com/post.php", json=json_data) //

odosielanie na server

except ser.SerialTimeoutException:
    print('Data could not be read')
    time.sleep(0.1)

```

### 3.4.3 Spracúvajúca časť

### 3.4.4 Zobrazovacia časť

Primárnu časťou zobrazovania je naša webová stránka, na ktorej sa nachádza mapa s trasou letu balóna. Pretože server, ktorý prijíma údaje zo sondy a ukladá do databázy nebol v tomto momente implementovaný, serverovú časť webovej stránky sme implementovali v obmedzenej funkciionalite a poskytuje nám len testovacie dátá.

V rámci serverovej časti sme implementovali obsluhu požiadaviek klientskej časti na zobrazenie webovej stránky a odosielanie aktuálnych dát cez WebSocket. Na komunikáciu slúži knižnica Flask-Socket.IO, ktorá zabezpečuje spojenie.

Implementovali sme však plne klientskú časť webovej stránky, ktorá zobrazuje mapu a údaje zo sondy, ktoré sa aktualizujú v reálnom čase. Túto aktualizáciu zabezpečuje na klientskej strane JavaScript a protokol WebSocket, cez ktorý server posielá klientom aktuálne dátá. Toto spojenie zabezpečuje na klientskej strane knižnica Socket.IO. Po prijatí klient, tieto dátá spracuje a na stránke vykreslí aktuálnu trasu letu balóna a aktualizované hodnoty týkajúce sa letu (poloha balóna, výška, okolitá teplota).

```

socket.on('balloon_update', function(data) {
  var message = JSON.parse(data);
  switch(message.type) {
    case "balloonEvent":
      handleBalloonEvent(message);
      break;
    case "balloonPath":
      handlePathUpdate(message);
      break;
    case "balloonTelemetry":
      handleTelemetryUpdate(message);
      break;
  }
});

```

Dáta medzi serverom a klientom sa prenášajú vo formáte JSON. Do tohto formátu je jednoduché prevádztať dátu na strane servera (Python) ako aj na strane klienta (JavaScript).

```
{  
    "type": "balloonEvent",  
    "created": 1477866660,  
    "data": {  
        "type": "currentPosition",  
        "eventTime": 1477867645,  
        "point": {  
            "time": 1477867645, // Optional  
            "lat": 49.548258,  
            "lng": 19.162854  
        },  
        "info": {  
            "title": "Reached 10000 m",  
            "text": "We have reached altitude of 10000 meters. YAY!!!"  
        }  
    }  
}
```

Na zobrazenie mapy využívame mapy od spoločnosti Google, ktorý poskytuje takiež rozsiahle API, ktorým je možné mapy upraviť podľa potreby. S dostupného API využívame objekty pre značku a čiaru, ktoré na mape znázorňujú trasu balóna a udalosti ako vzlet, roztrhnutie balóna alebo pristátie.

## 3.5 Propagácia na Facebooku

### 3.5.1 Prehľad

Stále viac a viac podnikov a spoločností si v dnešnej dobe vytvára vlastné stránky na Facebooku. Takéto stránky slúžia najmä na propagáciu svojich výrobkov a služieb. Taktiež môžu slúžiť na komunikáciu so zákazníkmi alebo na podávanie čerstvých informácií o novinkách týkajúcich sa fungovania spoločnosti alebo inštitúcie. Ak požadujeme vždy aktuálny obsah, veľké množstvo webových portálov a aplikácií sa spolieha na automatické odosielanie obsahu na ich príslušné Facebook stránky. Každý, kto niekedy hral hru na Facebooku alebo dokonca použil mobilnú aplikáciu Facebooku sa už stretol s používateľskými prístupovými tokenmi (angl. user-access tokens). Takéto tokeny umožňujú aplikáciám odosielat' obsah pod používateľským účtom daného používateľa. Ale ako sa takýto obsah

posiela pomocou aplikácie na konkrétnu facebook stránku? Na tento problém sa používajú prístupové tokeny.

### **3.5.2 Prístupové tokeny**

Prístupové tokeny stránky umožňujú aplikácií vykonávať rôzne akcie na stránke ako keby ju vykonávala samotná stránka a nie ako bežný používateľ facebooku. Správcovia stránky majú možnosť zmeniť kontext účtu pod ktorým pridávajú obsah na vlastnú stránku. Pri následnom prezeraní stránky je daný obsah ktorý bol vytvorený (napr. status, komentár, pripomienka, udalosť...) odoslaný pod menom stránky a nie pod „osobným“ používateľským účtom správcu stránky. Prístupové tokeny stránky umožňujú ľubovoľnej aplikácií vytvárať obsah na stránke.

Tieto tokeny taktiež umožňujú aplikáciám publikovanie obsahu na Facebook stránku automaticky. To znamená že používateľ nemusí nijak zasahovať do procesu publikovania obsahu. Takúto automatizáciu dosiahneme využitím Facebook Graph API (angl. application programming interface). V prípade odosielania obsahu s tokenom pre používateľský účet a nie prístupovým tokenom stránky bude obsah odoslaný pod používateľským účtom používateľa a taktiež vzniká riziko úniku informácií z takéhoto osobného používateľského účtu. Takýto únik môže nastať v prípade ak ma aplikácia nezabezpečený prístup do databázy. Uložením prístupových tokenov sa znižuje pravdepodobnosť, že nastane takáto situácia. Ak by aj takáto situácia nastlala tokeny sú generované vždy len pre činnosť na stránke a na obmedzenú dobu platnosti.


### **3.5.3 Získanie prístupových Facebook tokenov**

Získanie Facebook prístupových tokenov sa skladá zo 4 krokov, ktoré musia byť vykonané v takomto poradí:

1. Zaregistrovanie Facebook aplikácie.
2. Získanie používateľského tokenu Facebook účtu, ktorý ma vhodné práva pre editovanie povolení pre Facebook stránku.
3. Výmena krátko žijúceho tokenu (angl. short lived token) za dlho žijúci token (angl.long lived token).
4. Použitie dlho žijúceho tokenu na získanie prístupového tokenu stránky.

### 3.5.4 Integrácia v aplikácii

Existuje viacero spôsobov ako implementovať tieto 4 kroky pre získanie prístupového tokenu stránky. Pre začiatok je nutné aby mala aplikácia prístup k Facebook aplikačnému ID (angl. Facebook application ID), aplikačnému tajomstvu (angl. application secret) a ID stránky pre ktorú požadujeme token.

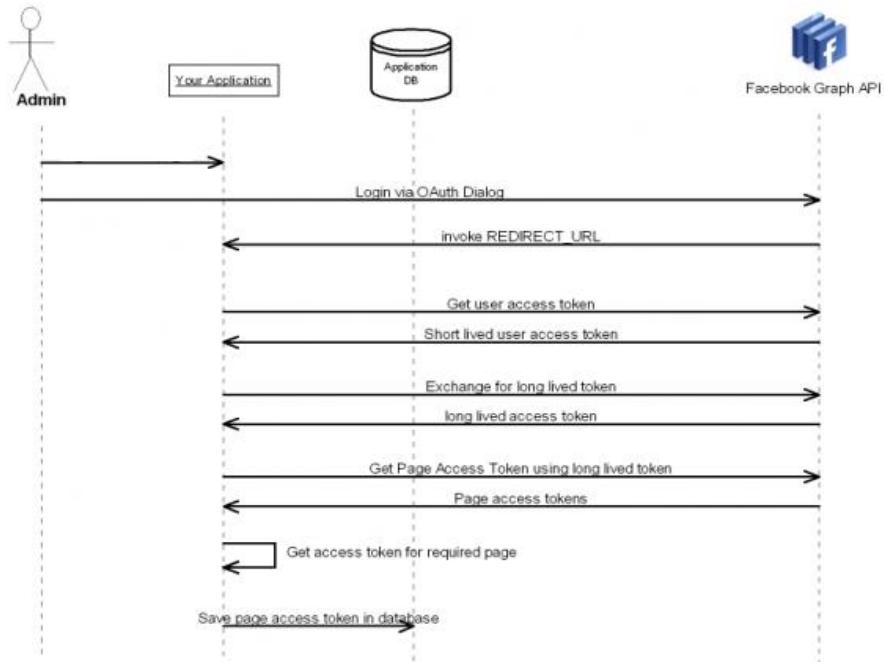

Obrázok 16 Diagram znázorňujúci interakciu medzi adminom, aplikáciou a Facebook Graph API.

Názov grafové API (angl. graph API) je odvodený z idei sociálnych grafov. Takéto grafy reprezentujú rôzne informácie na Facebooku podľa toho z čoho sú zložené. Sú to:

- Uzly (angl. nodes) - jednoducho povedané sú to časti Facebooku ako napr. používateľ, fotka, stránka, komentár

- Hrany (angl. edges) - sú to spojenia medzi uzlami, môžu to byť napr. fotky na stránke alebo komentáre k fotke

- Polia (angl. fields) - informácie o uzloch, napr. narodeniny používateľa, názov stránky

Celé grafové API je založené na HTTP, takže s týmto rozhraním dokážeme pracovať v ktoromkoľvek programovacom jazyku pre ktorý je dostupná HTTP knižnica (napr. knižnice cURL, urllib...). Väčšina požiadaviek na Facebook Graph API vyžaduje použitie prístupových tokenov od aplikácie.

### 3.5.5 Grafový API prieskumník

Najjednoduchší spôsob ako pochopiť funkcionalitu a otestovať Facebook Graph API je použiť Graph API prieskumníka (angl. explorer). Tento nízkoúrovňový nástroj pomáha pri vytváraní požiadaviek, či už na zobrazenie, pridanie alebo odstránenie dát z Facebook databáz.



Obrázok 17 Grafový API prieznamník

## 3.6 Propagácia na Twitteri

### 3.6.1 Prehľad

Twitter je sociálna platforma pre komunikáciu medzi ľuďmi pomocou odosielania krátkych textových správ. Tieto správy sa nazývajú tweety (angl. tweets) a sú limitované na maximálnu dĺžku 140 znakov. Táto vlastnosť umožňuje efektívne zobrazenie tweetov aj na mobilných zariadeniach, ktoré nemusia byť považované chytré (angl. smartphones). Taktiež tweety môžu byť odosielané z webových aplikácií, desktopových aplikácií a iných mobilných zariadení. Používatelia väčšinou odosielajú správy o vlastných aktivitách ako napr. kde sa nachádzajú, čo robia, nad čím práve premýšľajú, čo pozerajú atď. V tweetoch je taktiež možné odoslať odkazy na stránky, obrázky alebo iné tweety. Používatelia Twitteru môžu sledovať obsah iných používateľov a tým si zobrazať ich obsah na svojej Twitter stránke.

### 3.6.2 Význam Twitteru

Twitter sa v súčasnosti rýchlo rozrástol na efektívnu komunikáciu ako komunikovať s ostatnými a podávať najčerstvejšie informácie v čo najkratšom čase. Je jasné že Twitter účty niesú určené len pre jednotlivcov ale aj pre organizácie, firmy, skupiny atď. Efektívnosť a dosiahnutie používateľov je pre organizáciu primárnym cieľom. Čím väčší počet používateľov sleduje Twitter účet organizácie tým viac tweetov sa dostáva k používateľom.

Twitter však nie je len o odosielaní tweetov. Monitorovaním zmienok a haštagov (angl. hashtag) môže organizácia zistíť, čo ľudia hovoria o svojich skúsenostiach s organizáciou. Reakciou na ľudí podľa ich Twitter používateľských mien docielime účinný spôsob, ako zaujať divákov a vyvolať v nich pocit, že ich názor je akceptovaný. Často sa nájdú ľudia ktorých obsah môže byť považovaný nevhodný a preto je nutné podať sťažnosť príslušnému správcovskému oddeleniu Twitteru.

### 3.6.3 Prístup aplikácie pomocou REST API

Resttovské rozhranie poskytuje programový prístup k čítaniu a zapisovaniu dát k službe Twitter. Vytvorenie nového Twitter účtu, čítanie používateľského profilu a dát sledujúcich ľudí, a mnohé ďalšie. REST API identifikuje Twitter aplikácie a používateľa pomocou OAuth. Odpovede zo servera sú vo formáte JSON. JSON poskytuje štandard pre výmenu dát ktorý sa skladá z atribútov typu kľúč – hodnota.

Pre prístup k Twitter API je, podobne ako ku Facebook Graph API, potrebná autentifikácia. Aplikácie musia autorizovať všetky požiadavky pomocou protokolu OAuth 1.0a prípade je možné použiť autentifikáciu len pre aplikáciu (angl. Application only authentication). Autorizácia dovoľuje Twitteru chrániť dátu používateľov a zabraňuje podozrivému správaniu. Taktiež autorizácia poskytuje informácie pre vývojárske tímu Twitteru pre lepšiu analýzu používania API vývojarmi. Použitím týchto informácií vie Twitter lepšie optimalizovať ich API a rozširovať funkcie samotnej platformy.

Pre vykonávanie oprávnených volaní na Twitter API, aplikácia musí najprv získať prístupový token OAuth s menom používateľa služby Twitter. OAuth je autorizačný protokol, ktorý umožňuje používateľom schválenie požiadavky aplikácie pre žiadosť konáť v ich mene, bez nutnosti zdieľať svoje heslo. Spôsob, akým aplikácie získavajú tokeny a pristupujú k API bude závisieť na riešenom prípade použitia aplikáciou. Najčastejšie prípady použitia sú znázornené v nasledujúcej tabuľke.

Prípad použitia	Názov prístupového rozhrania
Chceme poskytnúť tlačidlo “Prihlásiť pomocou Twitter účtu” na našej webovej stránke...	Sign in with Twitter
Chceme čítať a posielat Twitter dátá pod menom používateľov na našej webovej stránke...	3-legged OAuth
Máme mobilnú, desktopovú alebo vnorenú aplikáciu ktorá požaduje prístup k webovému prehliadaču...	PIN-based OAuth


Požadujeme prístup k API z nášho vlastného účtu...	Tokens from dev.twitter.com
Potrebujeme prístup k výmene používateľských mien/hesiel a naša aplikácia bola schválená pre použitie procesom xAuth...	xAuth
Poskytujeme API ktoré posiela dátu pod menami Twitter používateľov...	OAuth Echo
Chceme posielat' autorizované požiadavky pod menom samotnej aplikácie...	Application-only authentication

### 3.6.4 Vytvorenie aplikácie pre Twitter API

Vytvorenie novej aplikácie je možné na stránke [apps.twitter.com](https://apps.twitter.com). Po vytvorení prístupových tokenov a tokenov tajomstiev je možný prístup k Twitter API. Tokeny poskytované Twitterom sú generované ako tokeny bez expirácie. Token sa však môže stať neplatným ak používateľ explicitne odmietne aplikáciu vo svojich nastaveniach prípadne ak ju Twitter administrátor označí ako suspendovanú z aplikácie. V prípade že je suspendovaná aplikácia, správca aplikácie bude oboznámený poznámkou na svojej aplikačnej správcovskej stránke.

Pri návrhu aplikácie je vhodné myslieť na situáciu, ktorá môže nastať v prípade, že sa prístupový token stane neprístupný. Takáto situácia môže nastať kedykoľvek a používateľ je nútensý sa znova autorizovať. Správne riešenie tohto problému značne odbremeneňuje používateľa a zvyšuje používateľský komfort.

Mnoho používateľov verí aplikácii ktorá číta informácie o používateľovi, ale nie vždy títo používatelia nevyhnutne súhlasia s odsúhlásením práv pre posielanie nových statusov v ich mene. Aktualizácia informácií cez Twitter API - či už je to meno, pozícia alebo pridanie nového tweetu - vyžaduje odoslanie HTTP POST požiadavky. Každá metóda API, ktorá vyžaduje HTTP POST je považovaná za spôsob zápisu a vyžaduje prístup k čítaniu a zápisu.

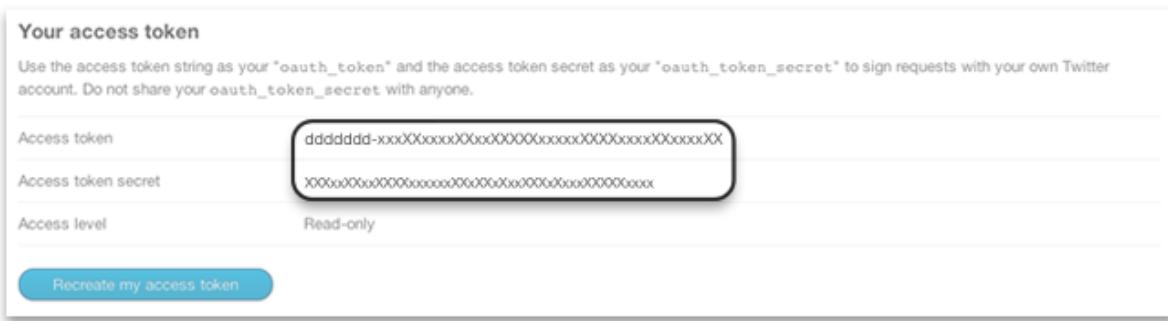

Obrázok 18 Generovanie prístupových tokenov na dev.twitter.com

V prípade ak proces OAuth, znie nad rámec integrácie aplikačného prepojenia pri návrhu aplikácie, je možné využitie webových zámerov (angl. web intents), ktoré nepotrebuju používať prístupové tokeny pre interakciu s Twitter API.

### 3.6.5 Limitovanie prístupu k Twitter API

Limitovanie množstva volaní Twitter API je primárne kontrolované pre jednotlivých používateľov aplikácie. Špecifickejšie sa jedná o limitovanie pre používateľský token. Znamená to, že ak volaná metóda dovoľuje 15 volaní pre používateľa v určitom časovom okne tak pre príslušný prístupový token je dovolených rovnako 15 volaní. Pri používaní autentizácie určenej len pre aplikáciu, limity pre volania API sa týkajú všetkých volaní v aplikácii spoločne. Toto limitovanie je považované ako separátne vzhlľadom na volania používateľov aplikácie.

Limity pre volania Twitter API sú nastavené na znovuobnovenie po 15 minútových intervaloch. Všetky volania vyžadujú autentizáciu takže neexistuje koncept neautorizovaných volaní a limitov. Volania, ktoré využívajú GET požiadavky sú limitované na 15 volaní každých 15 minút, pripadne 180 volaní každých 180 minút.

### 3.6.6 Knižnice pre prístup k Twitter API

Dostupná knižnica Python Oauth2 zabezpečuje implementačne náročnú časť podpisovania požiadaviek OAuth2 procesom. V nasledujúcom zdrojovom kóde je znázornená hlavná časť napojenia na Twitter API.

```
def oauth_req(url, key, secret, http_method="GET", post_body="",
http_headers=None):
    consumer = oauth2.Consumer(key=CONSUMER_KEY,
    secret=CONSUMER_SECRET)
    token = oauth2.Token(key=key, secret=secret)
    client = oauth2.Client(consumer, token)
    resp, content = client.request( url, method=http_method,
    body=post_body, headers=http_headers )
    return content

home_timeline = oauth_req(
'https://api.twitter.com/1.1/statuses/home_timeline.json', 'abcdefg',
'hijklmnop' )
```

## 4 Bibliografia

- [1] Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š. p., „Letecká informačná príručka,“ 2016.
- [2] Európska komisia, „EUR-Lex, nariadenie č. 923/2012,“ 26 September 2012. [Online]. Available: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0923&qid=1479157226138&from=EN>.
- [3] Letecká informačná služba Slovenskej republiky, „Civilné predpisy, L2 Pravidlá lietania,“ Apríl 2009. [Online]. Available: <http://www.fabryatc.net/civilnepredpisy/L2.pdf>.
- [4] „What is Arduino,“ [Online]. Available: <https://www.arduino.cc/en/Guide/Introduction>. [Cit. 3 10 2016].
- [5] E. s. r. o., „Digitálne teplotné čidlo DS18B20 po zbernici 1-Wire,“ [Online]. Available: <http://www.elektrocabeny.sk/titulka/arduino/zakladne-info-18b20/>. [Cit. 3 10 2016].
- [6] Farnell, „Arduino Uno,“ [Online]. Available: <http://www.farnell.com/datasheets/1682209.pdf>. [Cit. 3 10 2016].
- [7] Farnell, „Arduino Mega2560,“ [Online]. Available: [http://www.farnell.com/datasheets/810077.pdf?\\_ga=1.6948594.1701222862.1475489180](http://www.farnell.com/datasheets/810077.pdf?_ga=1.6948594.1701222862.1475489180). [Cit. 3 10 2016].
- [8] SparkFun, „SparkFun GPS Logger Shield,“ [Online]. Available: <https://www.sparkfun.com/products/13750>. [Cit. 3 10 2016].
- [9] ADH-tech, „GP3906-TLP DataSheet,“ [Online]. Available: [https://cdn.sparkfun.com/assets/learn\\_tutorials/4/6/8/GP3906-TLP\\_DataSheet\\_Rev\\_A01.pdf](https://cdn.sparkfun.com/assets/learn_tutorials/4/6/8/GP3906-TLP_DataSheet_Rev_A01.pdf). [Cit. 3 10 2016].
- [10] E. Tutorials, „Temperature Sensors,“ [Online]. Available: [http://www.electronics-tutorials.ws/io/io\\_3.html](http://www.electronics-tutorials.ws/io/io_3.html). [Cit. 1 11 2016].
- [11] A. C. P. Thermistors, „4 Most Common Types of Temperature Sensors,“ 12 2015. [Online]. Available: <http://www.ametherm.com/blog/temperature-sensor-types>. [Cit. 1 11 2016].

- [12] T. E. components, „Proffuse PT100-1020,“ [Online]. Available: <http://www.tme.eu/sk/details/pt100-1020/teplotne-senzory-odporove/proffuse/>. [Cit. 1 11 2016].
- [13] D. semiconductor, „Ds18B20 Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer,“ [Online]. Available: <http://www.gme.sk/img/cache/doc/530/067/ds18b20-datasheet-1.pdf>. [Cit. 1 11 2016].
- [14] GMElectronic, „DS18B20,“ [Online]. Available: <http://www.gme.sk/ds18b20-p530-067>. [Cit. 1 11 2016].
- [15] D. semiconductors, „KTY81-1 series Silicon temperature sensors,“ 8 2000. [Online]. Available: [http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/philips/KTY81-1SERIES\\_3.pdf](http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/philips/KTY81-1SERIES_3.pdf). [Cit. 1 11 2016].
- [16] MUO, „How and Why to Add a Real Time Clock to Arduino,“ 2 2014. [Online]. Available: <http://www.makeuseof.com/tag/how-and-why-to-add-a-real-time-clock-to-arduino/>. [Cit. 29 10 2016].
- [17] Arduino, „DS1302 Real Time Clock,“ [Online]. Available: <http://playground.arduino.cc/Main/DS1302>. [Cit. 30 10 2016].
- [18] Arduino, „Timer1,“ [Online]. Available: <http://playground.arduino.cc/Code/Timer1>. [Cit. 31 10 2016].
- [19] M. T. Karol Rástočný, „Softvérové nástroje pre vývoj softvérú v tíme,“ 2016.